




2026
Scheda Tecnica

Mastic
Suberconfort Dry

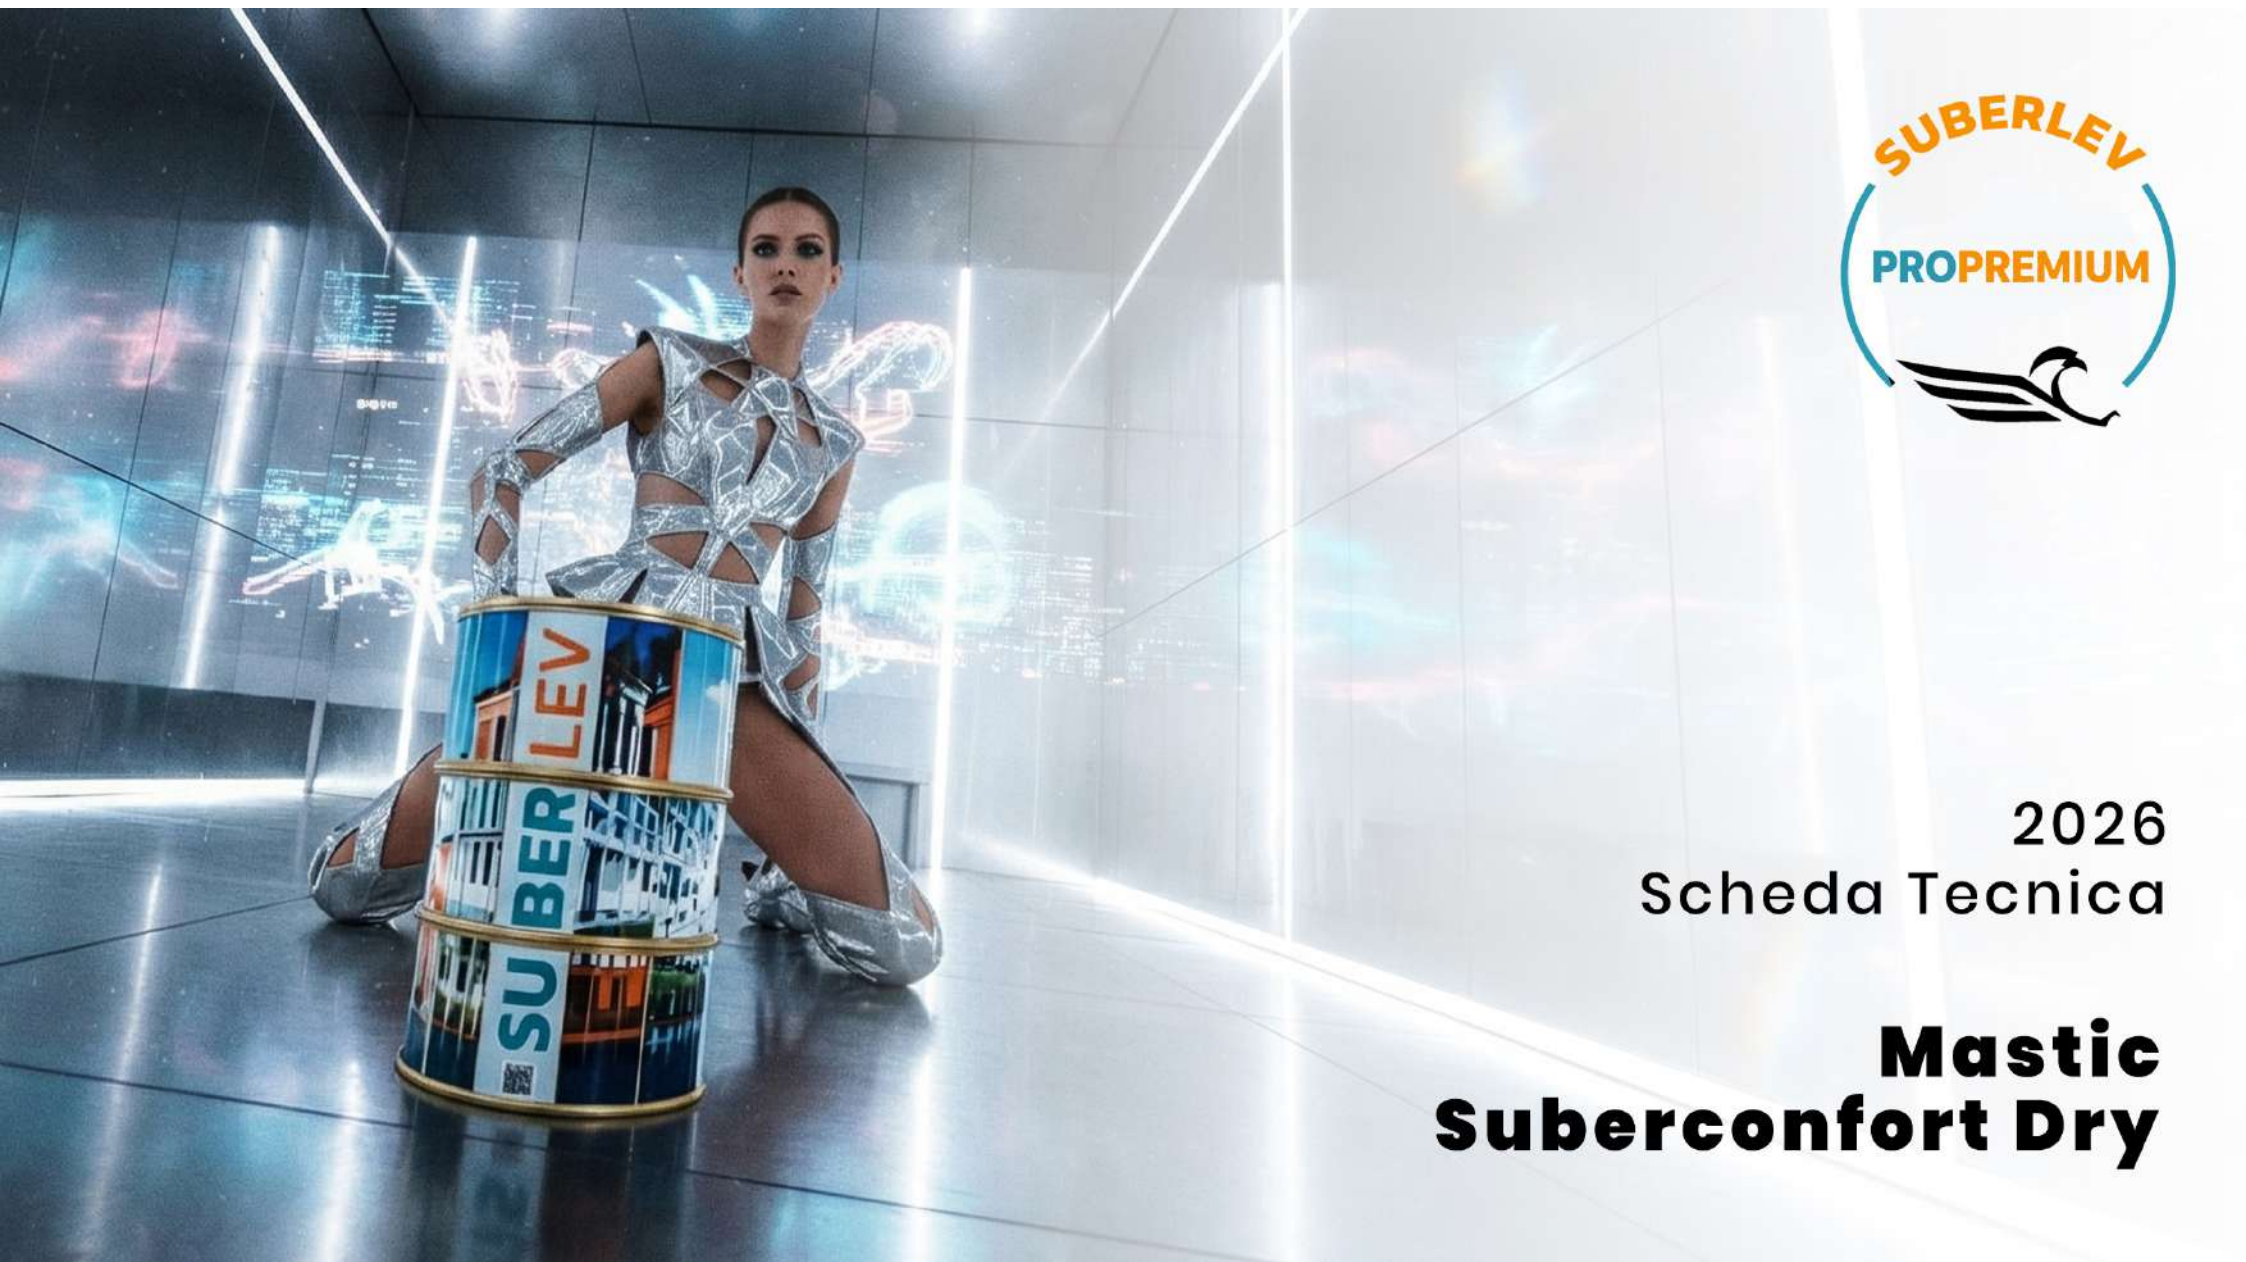

SUBERCONFORT DRY Mastic

Un Nuovo Standard per le Prestazioni delle Superfici Interne

La Soluzione Integrata per il Controllo Termico,
Acustico e dell'Umidità.

Le Sfide Persistenti degli Ambienti Interni



Carenze Termiche

Punti freddi, ponti termici e perdita di energia che compromettono comfort ed efficienza.



Umidità e Condensa

La causa principale di muffe, funghi e degrado strutturale a lungo termine.



Intrusione Acustica

Rumore da impatto che compromette il comfort acustico e la qualità percepita di uno spazio.



Imperfezioni Superficiali


Substrati irregolari, dall'intonaco al godelé, che richiedono un'estesa preparazione e riparazione.

Ecco Suberconfort Dry

Un mastice termico in polvere progettato per fornire una correzione termica e acustica definitiva per le superfici interne.



La Sinergia dei Materiali Naturali e Ingegnerizzati

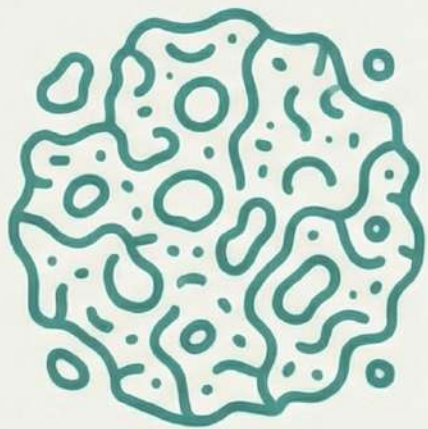

Granuli di Sughero Naturale

Per un isolamento termico e acustico superiore.



Fibre di Vetro

Per integrità strutturale e resistenza alle crepe.



Base Cementizia

Per un'adesione e una durabilità eccezionali.

Una Soluzione per Quattro Applicazioni Principali



Correzione Termica

Risolve in modo permanente pareti con scarso isolamento, eliminando ponti termici.



Gestione dell'Umidità

Crea una barriera traspirante, prevenendo condensa, muffa e funghi.



Miglioramento Acustico


Attenua efficacemente il rumore da impatto, migliorando il comfort acustico.



Rinnovamento della Superficie

Ideale per rivestire, lisciare, piastrellare e stuccare superfici irregolari come il godelé.

Creare Ambienti Interni Più Caldi e Sani

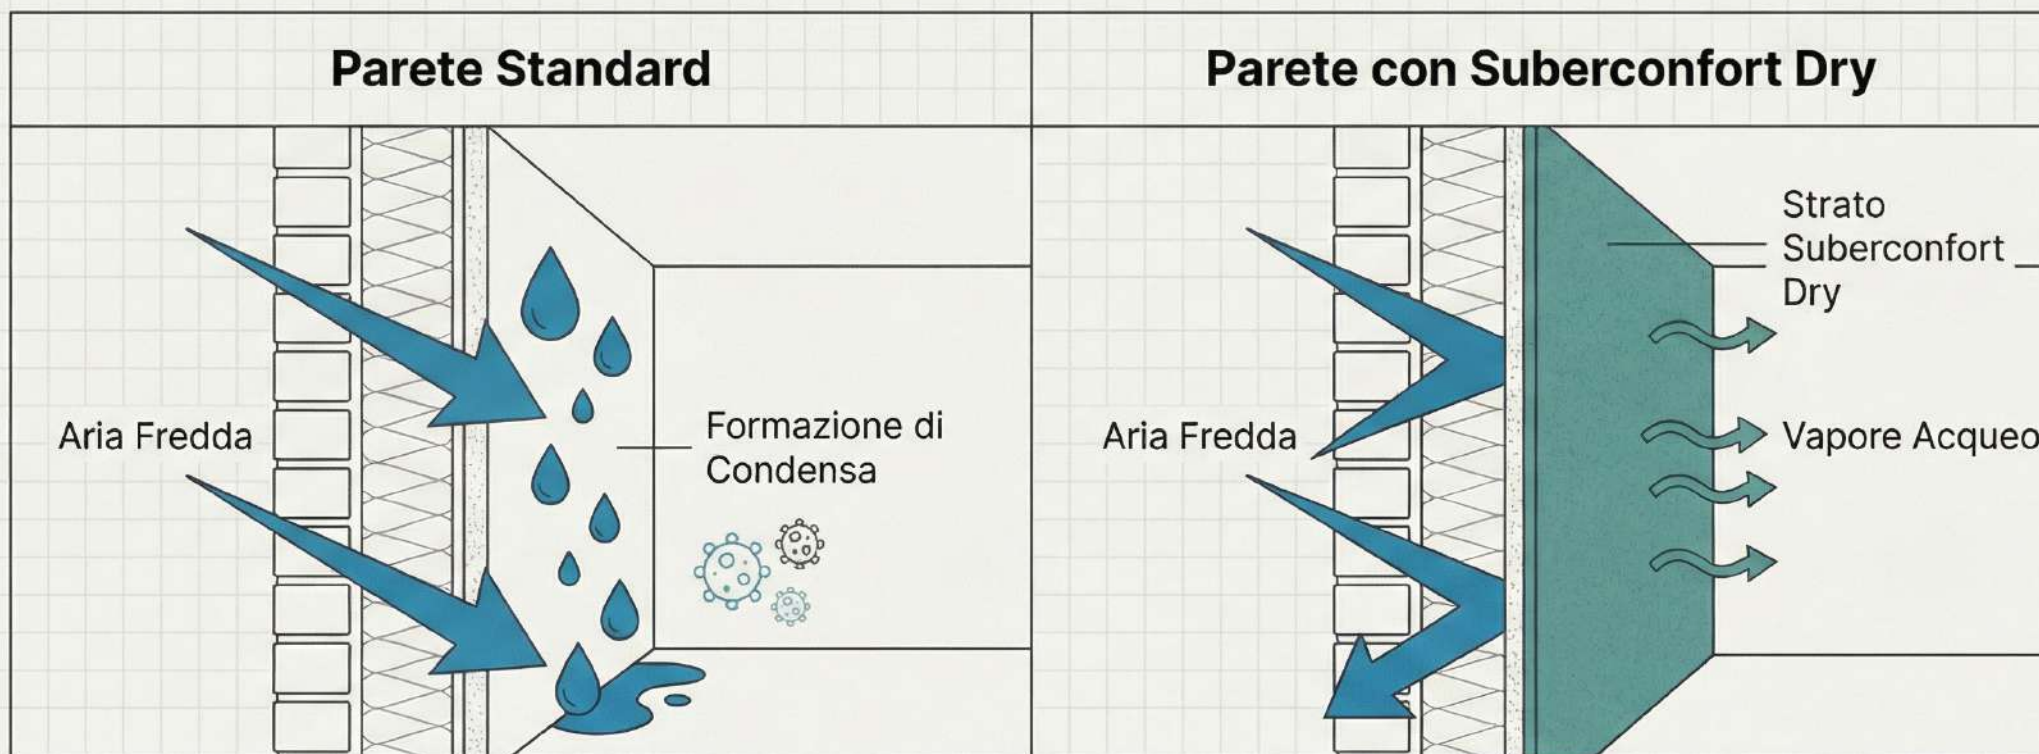


Traspirante: Permeabile al vapore acqueo




Senza Condensa: Previene le condizioni che portano a muffa e funghi

Progettato per un'adesione impareggiabile


Suberconfort Dry è compatibile con un'ampia gamma di substrati edili comuni:




Calcestruzzo



Cemento




Intonaco / Cartongesso




Legno



Acciaio zincato



Malta



Mattone ceramico



Pietra naturale



Intonaco monostrato



Pittura esistente

Adatto anche per l'applicazione su pitture e rivestimenti esistenti in buone condizioni.

Protocollo di Applicazione Parte 1: Preparazione & Miscelazione

1. Preparazione del Substrato

- Assicurarsi che la superficie sia pulita, priva di polvere e completamente asciutta.
- Pulire i supporti degradati (es. vernice scrostata, muffa).
- Per superfici polverose/sabbiose, spazzolare e applicare il primer Suber-Fix.
- Per crepe, espandere, pulire e trattare con Suber-Fix prima della riparazione.



2. Miscelazione

Rapporto:

Aggiungere 7 L di acqua per sacco da 8 kg.

Metodo:

Utilizzare una frusta industriale a bassa velocità.

Tempo:

Mescolare per 3-5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo.



Protocollo di Applicazione Parte 2: Applicazione e Finitura

3. Applicazione

- Inumidire leggermente il supporto prima dell'applicazione.
- Applicare in mani di 2-3 mm di spessore.
- Lasciare asciugare per 1-2 ore tra gli strati (a 20°C).
- Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.



4. Opzioni di Finitura

Pittura:

Compatibile con pitture a base acquosa (all'acqua).

Vernice:


Può essere verniciato.

Piastrelle:

Adatto come base per la piastrellatura ('placcato').

Così com'è:

Può essere lasciato con la finitura applicata.

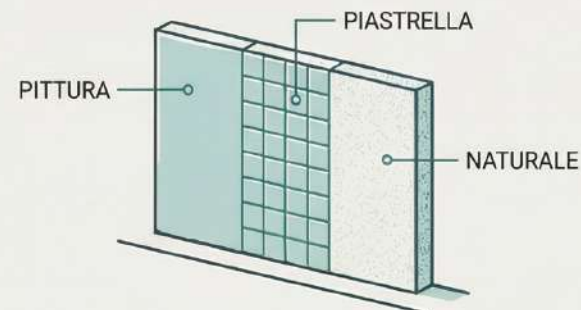

Specifiche Tecniche in Breve

Proprietà	Valore
Consumo	0,55 kg/m ² per mm di spessore
Densità	0,50 kg/L (± 8%)
Aspetto	Polvere
Colore	Marrone
Confezione	Sacco da 8 kg (volume di circa 16L)
Temp. di Applicazione	da 5°C a 45°C
Durata di Conservazione	2 anni dalla data di produzione (nel contenitore originale sigillato)
Temp. di Autoaccensione	260 °C

Linee Guida Professionali e Migliori Pratiche



- **Applicatori Approvati:** I prodotti Suberlev devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore per garantire risultati sicuri.



- **Uso Esterno:** Non raccomandato come finitura esterna finale. Può essere utilizzato come strato di base o intermedio.



- **Condizioni di Applicazione:** Non applicare con rischio di gelo, alla luce diretta del sole, o durante forte vento o pioggia.



- **Stoccaggio:** Conservare in un luogo fresco (da 5°C a 45°C), protetto dall'umidità e dall'esposizione diretta al sole.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.