




2026
Scheda Tecnica

**Suber Oxid
Anti Oxydant Primer**

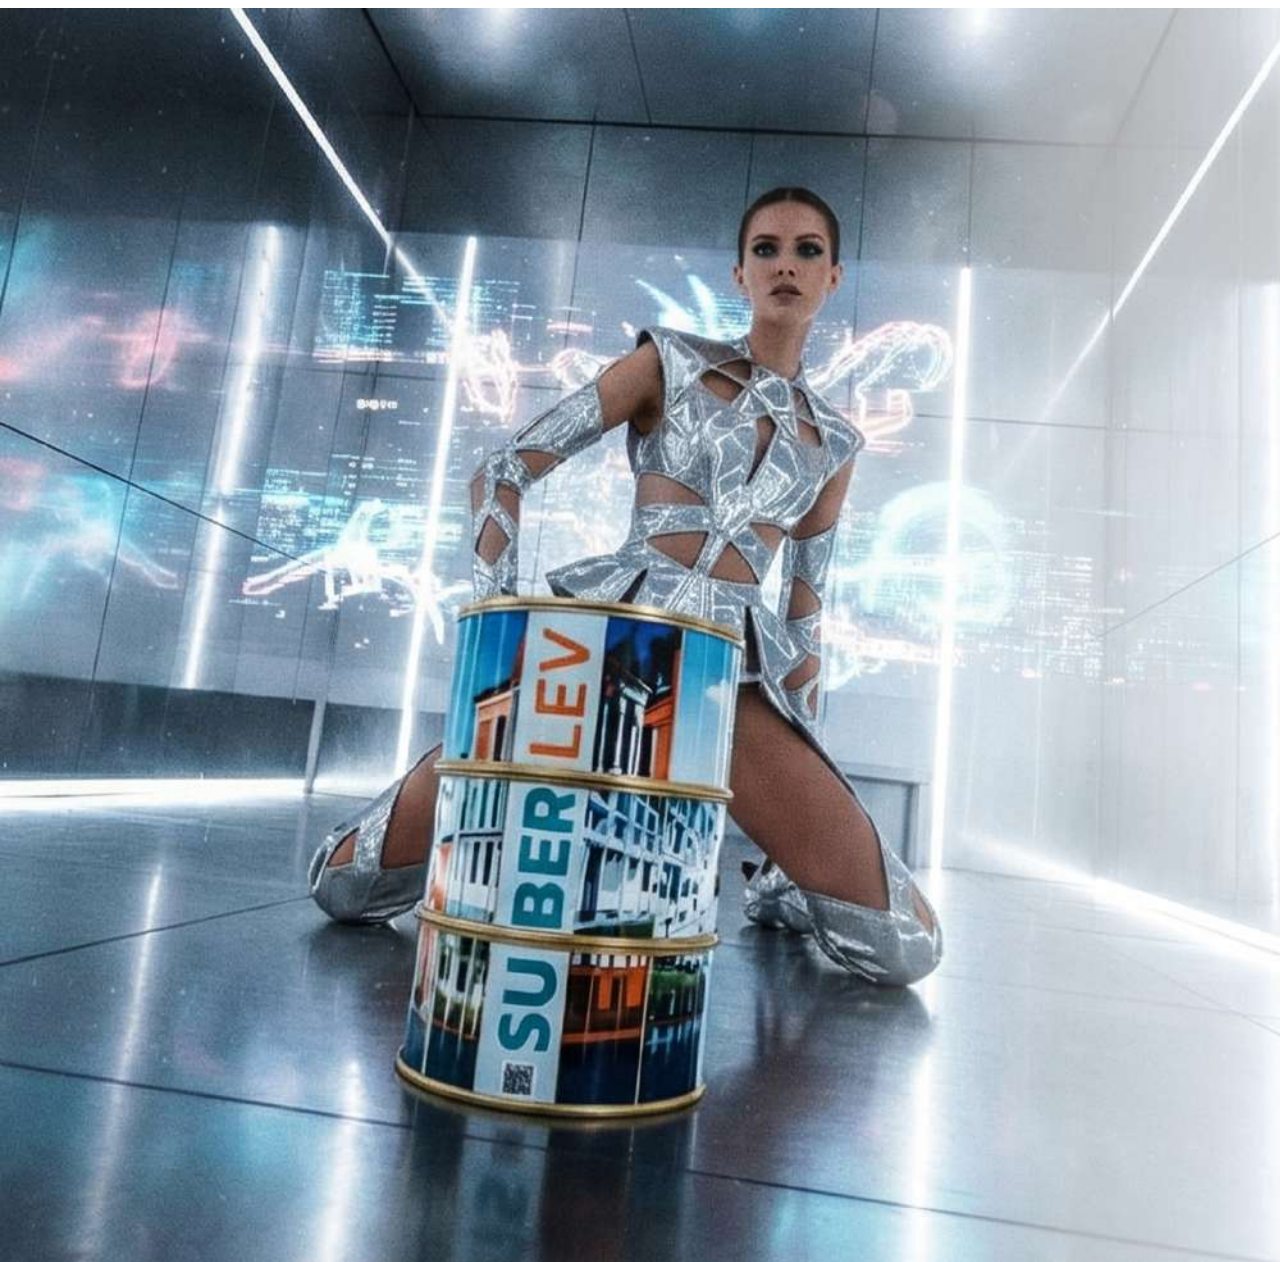

La Sfida Inarrestabile della Corrosione del Metallo

Proteggere l'integrità strutturale e il valore del progetto dagli elementi.

Il Flusso di Lavoro Tradizionale: Una Battaglia di Tempo, Manodopera e Complessità



Ampia Preparazione della Superficie

Smerigliatura meccanica e sabbiatura per rimuovere tutta la ruggine esistente.




Trattamenti Chimici Multipli

Applicazione di convertitori di ruggine o inibitori separati.



Mano di Fondo Iniziale

Applicazione di un primer anticorrosione dedicato.



Attesa dei Tempi di Essiccazione

Ritardi significativi tra ogni fase per l'asciugatura e la reticolazione.

Questo processo multistadio aumenta le tempistiche del progetto, gonfia i costi di manodopera e introduce molteplici punti di potenziale fallimento.

Un Approccio Più Intelligente alla Protezione del

Presentiamo SUBER-OXID, il primer anticorrosivo a base d'acqua che semplifica il trattamento dei metalli. Offre una durata e una protezione eccezionali in un unico prodotto efficiente.



Tre Funzioni. Un Prodotto Rivoluzionario.



Direttamente sulla Ruggine

Formulato con neutralizzatori di ruggine avanzati, che consentono l'applicazione diretta su superfici metalliche arrugginite, riducendo drasticamente i tempi di preparazione.



Anti-Corrosione

Contiene potenti agenti anticorrosivi anticorrosivi che prevengono la ruggine istantanea durante l'applicazione e offrono una protezione a lungo termine contro l'ossidazione.



Facile Applicazione & Basso Odore

Una formula a base d'acqua che semplifica il processo di verniciatura e minimizza gli odori sgradevoli per un ambiente di lavoro migliore.

Progettato per Prestazioni e Durata Superiori



Eccellente Resistenza Atmosferica

Costruito per resistere all'esposizione esterna e agli agenti atmosferici aggressivi a lungo termine.



Elevata Adesione

Crea un legame forte e affidabile con il substrato, prevenendo spellicolature e delaminazioni.



Finitura Elastica

Fornisce un rivestimento flessibile che si adatta all'espansione e alla contrazione naturale del metallo, resistendo alle crepe.

Protezione versatile per tutte le superfici metalliche

SUBER-OXID è raccomandato per proteggere praticamente qualsiasi tipo di superficie metallica in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione.



Ferro/Acciaio



Galvanizzato



Metalli leggeri



Progetti di ristrutturazione

Superfici supportate: Ferro, Acciaio, Galvanizzato, Metalli leggeri e altro.

Guida alla Preparazione delle Superfici: Metalli Nuovi e Leggeri

Metalli Nuovi e Leggeri

Superfici Metalliche Nuove


- 1 Sgrassare:** Sgrassare accuratamente l'intera superficie per rimuovere oli e residui.
- 2 Pulire:** Assicurarci che la superficie sia completamente priva di sporco, polvere e altri contaminanti.
- 3 Verificare la Stabilità:** Su superfici con vecchia vernice, rimuovere le sezioni scarsamente aderenti.
- 4 Garantire l'Asciugatura:** La superficie deve essere completamente asciutta prima del primer.

Metalli Zincati e Leggeri

- 1 Sgrassare:** Eseguire uno sgrassaggio accurato dell'intera superficie.
- 2 Testare l'Adesione:** Condurre un test di adesione per garantire compatibilità e corretto legame.
- 3 Applicare Mani:** Applicare un minimo di due mani di primer SUBER-OXID per una protezione ottimale.


Guida alla Preparazione della Superficie: Superfici Precedentemente Verniciate e Arrugginite

SUBER-OXID può essere applicato direttamente sulla ruggine, purché il substrato sia in buone condizioni.

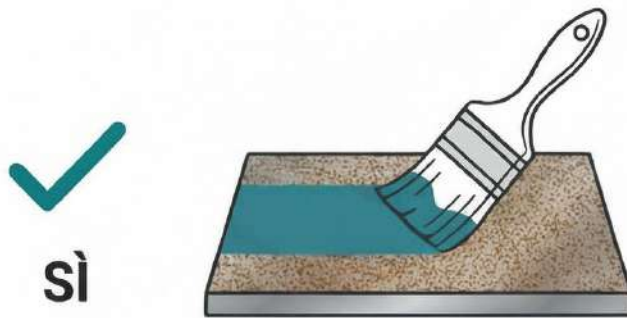

Sì

Applicare direttamente su ruggine sana e ben aderente.

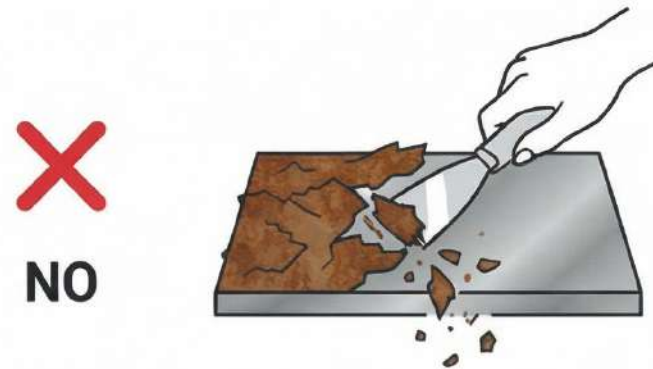

NO

Rimuovere meccanicamente qualsiasi ruggine sfaldata o scrostata prima di applicare il primer.

- 1. Sgrassare:** Pulire la superficie da grasso e sporcizia.
- 2. Rimuovere la Vernice Scrostata:** Raschiare o spazzolare via tutta la vecchia vernice poco aderente.
- 3. Verificare l'Adesione:** Se la vecchia vernice è in buone condizioni, confermarne la solidità e l'adesione.
- 4. Assicurarsi che sia Pulito e Asciutto:** La superficie deve essere priva di sporco, muffa, umidità e ruggine scrostata.

Il Processo di Applicazione: Ottenere una Finitura Impeccabile



Miscelazione

Mescolare accuratamente il prodotto per garantire una consistenza uniforme prima dell'applicazione.



Applicazione

Applicare il primer su una superficie completamente asciutta. Si consiglia di applicare almeno due mani uniformi, evitando gocciolature o colature.



Strumenti

L'applicazione versatile è possibile utilizzando pennello, rullo, pistola a spruzzo o attrezzatura airless.

Specifiche Tecniche a Colpo d'Occhio



Aspetto

Finitura: Satinato

Colore: Bianco (UNE EN ISO 11664-4)



Prestazioni

Tempo di Asciugatura: 2 - 3 ore*

Intervallo di Sovraverniciatura: 4 - 6 ore**

Resa: Circa 0.5 L/m²



Proprietà Fisiche

Densità: 1.05 ± 0.05 kg/L

Viscosità: 30,000 ± 5,000 cps (Brookfield)



Ambientale

Contenuto VOC: Max 20 g/L

Valore Limite UE: Cat. A/i 140 g/L

* / ** In condizioni normali (20°C e 60% umidità relativa).

Pianificazione e Logistica del Progetto

Condizioni Ottimali di Applicazione



Intervallo di Temperatura:

Applicare quando le temperature ambientali sono comprese tra 5°C e 35°C.



Meteo: Non applicare se c'è un rischio imminente di pioggia.

Imballaggio e Disponibilità



Formati Disponibili:

- Secchi da 2,5 L
- Secchi da 15 L

Conservazione e durata di conservazione



Condizioni di conservazione

Conservare in un luogo fresco, a una temperatura tra 5°C e 45°C.



Protezione

Tenere lontano dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo.



Durata di conservazione sigillata

Fino a 2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Durata di conservazione dopo l'apertura

Una volta aperto, utilizzare entro 15 giorni.

Specifica l'Efficienza. Garantisci la Durabilità.

SUBER-OXID semplifica la protezione dei metalli combinando un neutralizzatore di ruggine, un primer anticorrosivo e una formula facile da applicare in un unico prodotto. Riduci i tempi di preparazione, abbassa i costi di manodopera e assicura risultati duraturi.

Per prestazioni garantite, i prodotti SUBERLEV devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore.

La scelta definitiva per proteggere i beni metallici.

Linee Guida per la Salute e la Sicurezza

Le precauzioni di sicurezza standard devono essere seguite durante l'applicazione.



Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.



Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Sciacquare con acqua pulita in caso di contatto.



Non smaltire il prodotto negli scarichi.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.