



2026

CATALOGO



2026
Scheda Tecnica

**Anti Graffiti
Nanotechnology**

Suberlev Anti-Graffiti: Il Custode Invisibile per le Tue Superfici.

Protezione basata sulla nanotecnologia
contro il vandalismo e il degrado ambientale.

Le Tue Superfici Sono Sotto Costante Assalto.

Ogni giorno, le superfici architettoniche affrontano una raffica di minacce che ne degradano l'aspetto, l'integrità e il valore. Il ciclo di danni e riparazioni è costoso e perpetuo.



Presentazione di Suberlev: Uno Scudo Nanotecnologico.

Suberlev Anti-Graffiti è un trattamento superficiale rivoluzionario che crea una barriera durevole e invisibile. Non facilita solo la pulizia; protegge in modo proattivo da una vasta gamma di minacce prima che causino danni permanenti.



Nanotecnologia Avanzata



Strato Protettivo Sacrificale




Impermeabile ma Traspirante



Un Trattamento. Protezione Completa.

Suberlev offre una difesa poliedrica contro le cause più comuni di degrado delle superfici, semplificando la manutenzione e preservando l'estetica.

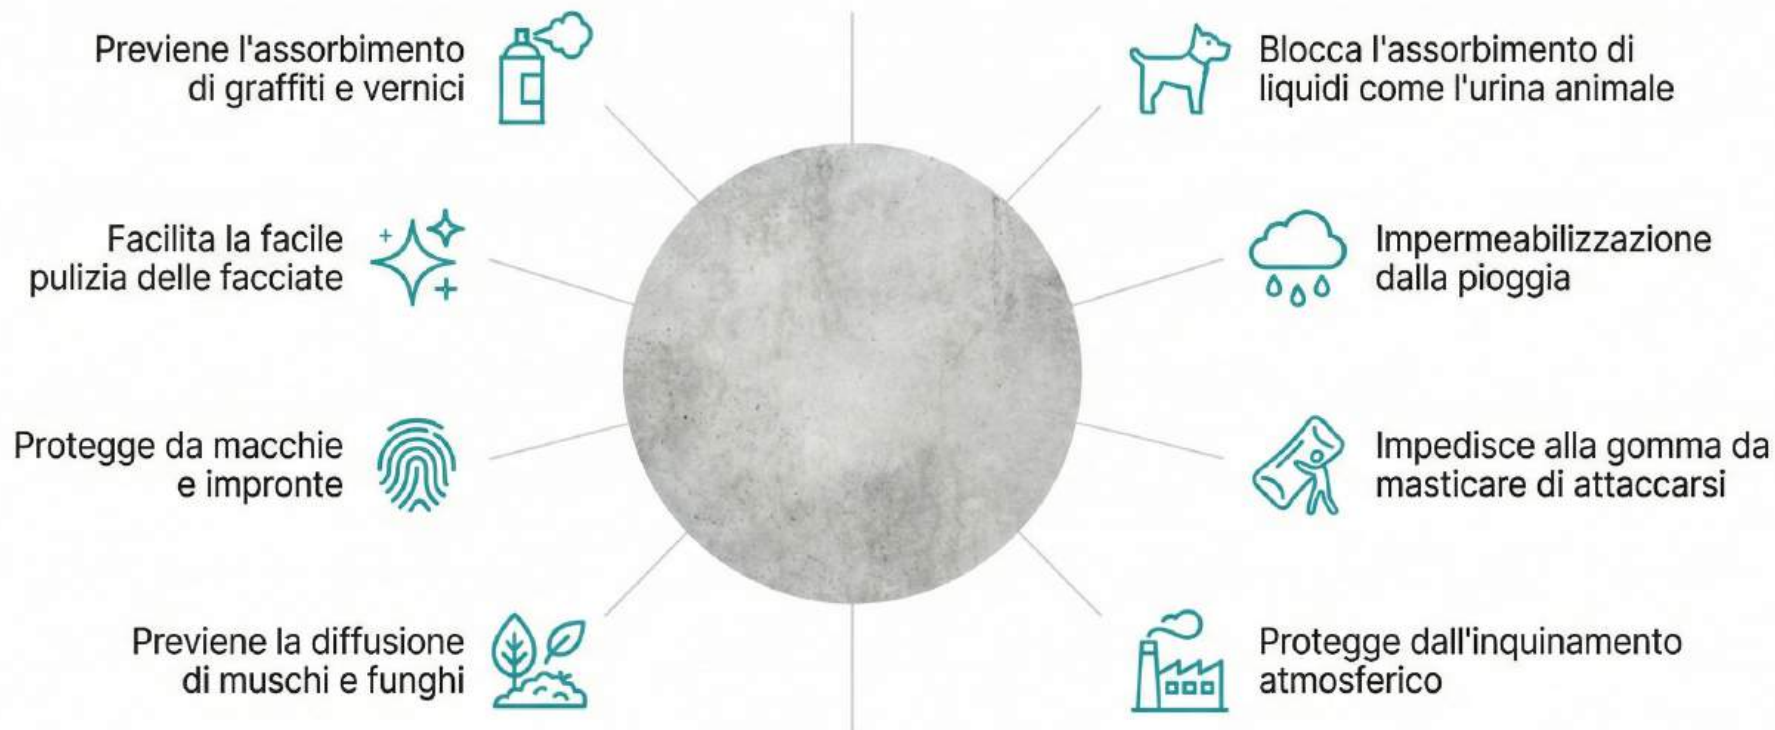


Formulazione Avanzata per Prestazioni e Integrità Superiori

Il potere di Suberlev risiede nel suo equilibrio unico di proprietà, progettato per proteggere la superficie senza danneggiarla.



TRASPIRANTE

Permette la fuoriuscita del vapore acqueo, prevenendo l'accumulo di umidità e preservando l'integrità strutturale del substrato.



CHIMICAMENTE INERTE

Resistente ai mezzi alcalini e acidi, garantendo durata in ambienti urbani o industriali difficili.



OTTICAMENTE TRASPARENTE

Non cambia il colore o la finitura della superficie se applicato correttamente. (Nota: Eseguire test precedenti su superfici scure o molto assorbenti.)



ECO-CONSAPEVOLE

Non contiene APEO né solventi, offrendo una soluzione più sicura per gli applicatori e l'ambiente.

Progettato per praticamente qualsiasi superficie porosa o non porosa.

La robusta formulazione di Suberlev aderisce a una vasta gamma di comuni materiali da costruzione, rendendola una soluzione unicamente versatile per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Cemento Intonaco Cartongesso
Fibrocemento Calcestruzzo Acciaio Zincato
Malta Pietra Naturale Argilla Cotta
Mattone Ceramico Legno Piastrella Ceramica
Argilla Cotta Feltro Asfaltico

Applicazione Professionale per Risultati Ottimali

Segui queste linee guida per uno scudo protettivo impeccabile e duraturo.



1

PREPARARE

Assicurarsi che la superficie sia accuratamente pulita e asciutta.



2

APPLICARE


Usare pennello o spray per uno strato uniforme.



3

DILUIRE (se necessario)

Superfici ruvide: Applicare senza diluizione.
Superfici lisce: Può essere diluito fino a 2:1 con acqua.



4


CONDIZIONI

Applicare a temperature comprese tra 5-25°C.
Evitare sole diretto, vento forte o superfici molto calde.

Il vandalismo si verifica. Il danno non è inevitabile.

Con Suberlev, la rimozione dei graffiti si trasforma da un processo chimico aggressivo in una semplice attività di pulizia.

PRIMA



I graffiti vengono rimossi con acqua calda applicata con una spazzola, o acqua a pressione.

DOPO



Nota Importante: Dopo la pulizia, si raccomanda di riapplicare un nuovo strato protettivo sull'area trattata per ripristinare la protezione completa.

Dati Tecnici & Proprietà Fisiche.

Resa	8 - 10 m ² /L (ca. 0.30-0.40 L/m ²)	
Aspetto	Colore: Trasparente Odore: Caratteristico	
Proprietà Fisiche	pH	< 10
	Viscosità	< 200 cps
	Densità	0.94 – 0.96 g/m ³
Riapplicazione	Consigliata ogni 2 anni o dopo la rimozione di graffiti.	

Specifiche di Imballaggio e Conservazione.

Formati Disponibili

Secchielli
da 740 ML



Secchi
da 3 L

Conservazione e Scadenza



Ubicazione: Conservare in un luogo fresco, lontano dalla luce solare e dal gelo.



Temperatura: Tra 5°C e 45°C.



Scadenza (Sigillato): Fino a 2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Scadenza (Aperto): Utilizzare entro 15 giorni.

Sicurezza e standard professionali.

L'uso responsabile e l'applicazione professionale sono fondamentali per le prestazioni e la sicurezza dei prodotti Suberlev.



Tenere lontano
dai bambini.



Utilizzare dispositivi di protezione
individuale (occhiali, maschere, ecc.).
Evitare il contatto con pelle e occhi.



Non scaricare
nelle fognature.

Standard di applicazione

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati
da applicatori approvati dal produttore.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

**Thermolev Eco
Thermal Mortar S.A.T.E**



THERMOLEV® ECO S.A.T.E.

La Malta Termica Avanzata per
l'Isolamento e la Protezione Sostenibili

COSTRUIRE PER PRESTAZIONI, DURATA E COMFORT

Gli involucri edilizi di oggi devono fare più che mai. Devono soddisfare rigorosi requisiti per:



Efficienza Energetica: Eliminare i ponti termici per ridurre i costi operativi a lungo termine e soddisfare gli standard ambientali.



Durabilità & Salute: Combattere l'ingresso di umidità, prevenire l'umidità di risalita e garantire la longevità della struttura.



Comfort & Benessere: Creare interni isolati acusticamente, liberi dai rumori ambientali.



Sostenibilità: Utilizzare materiali con alto contenuto riciclato e un basso impatto ambientale.

UNA SOLUZIONE INTEGRATA PER L'INVOLUCRO EDILIZIO

Thermolev ECO è una malta termica a base di calce ad alte prestazioni progettata per fornire uno strato isolante e protettivo continuo e multifunzionale sia per nuove costruzioni che per ristrutturazioni. È un sistema di isolamento termico esterno e interno (SATE / ETICS).



PROGETTATO CON TECNOLOGIA NATURALE

Le prestazioni superiori di Thermolev ECO derivano dalla sua formula innovativa e sostenibile:



UN PRODOTTO, PRESTAZIONI COMPLETE



Isolamento Termico Superiore:

Crea uno strato continuo, eliminando i ponti termici.




Isolamento Acustico Efficace:

Migliora l'acustica della stanza riducendo il rumore ambientale.



Controllo Avanzato dell'Umidità:

Idrorepellente e traspirante; rimedia attivamente all'umidità di risalita.

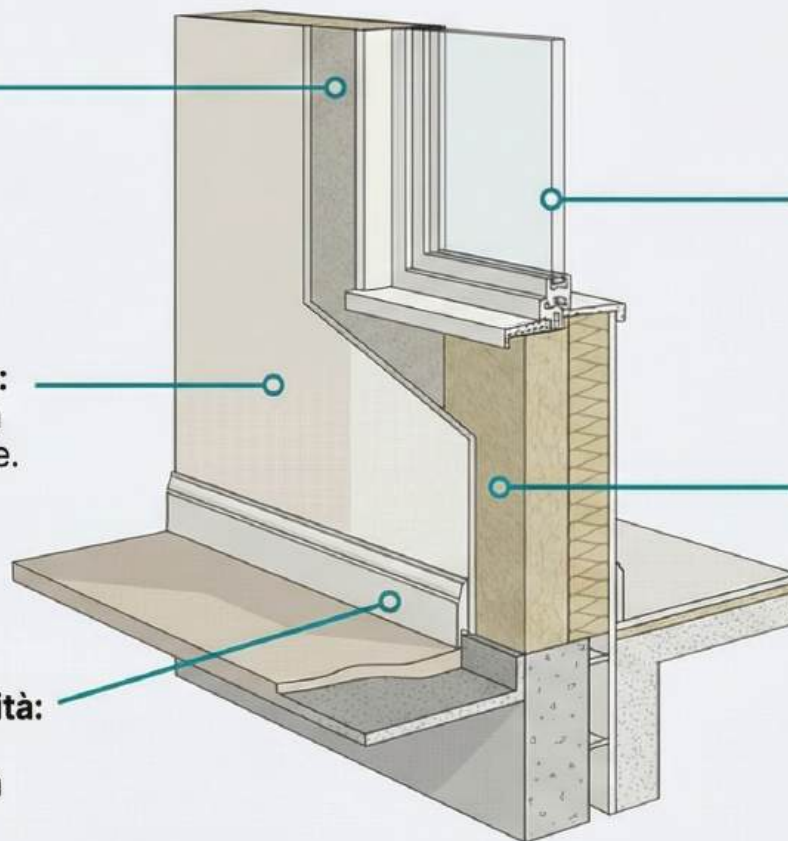

Durata Eccezionale: Elevata resistenza agli agenti atmosferici e al passaggio del tempo.



Ecologico: Non tossico, biodegradabile e presenta un elevato contenuto riciclato.

**EFFICIENZA TERMICA
ECCEZIONALE,
QUANTIFICATA**

0,05 W/m·K

Secondo EN 12667

La bassa conducibilità termica di Thermolev ECO crea un involucro isolante continuo, migliorando drasticamente le prestazioni energetiche di un edificio e prevenendo costosi ponti termici.



COSTRUITO PER LA LONGEVITÀ E LA SICUREZZA



Sicurezza Antincendio

**Resistenza al fuoco:
Classe B-s1, d0**

Minimizza il rischio di propagazione della fiamma, contribuendo a una progettazione edilizia più sicura.



Protezione dall'Umidità

**Capillarità: W 2
(EN 1015-18)**

Indica un'eccellente resistenza all'assorbimento d'acqua, proteggendo il substrato dai danni dell'umidità.

LA SOLUZIONE IDEALE PER UNA GAMMA DI APPLICAZIONI

- Facciate in nuove costruzioni e restauri.
- Pareti interne e soffitti che richiedono prestazioni termiche e acustiche.
- Risanamento di zoccolature e plinti con umidità di risalita.
- Livellamento di soffondi imperfetti o irregolari.
- Progetti sostenibili con requisiti di efficienza energetica esigenti.



1 SISTEMA DI APPLICAZIONE — FASE 1: PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

SUPPORTI ADATTI

Muratura, mattoni, cemento, calcestruzzo, blocchi di cemento e altre superfici di origine minerale con base di calce o cemento.

REQUISITI DELLA SUPERFICIE

- ✓ Solida
- ✓ Pulita
- ✓ Compatta
- ✓ Priva di parti incoerenti o contaminanti

PRE-TRATTAMENTO

Si raccomanda di bagnare a rifiuto la superficie con acqua pulita prima dell'applicazione per assicurare un'adesione ottimale.



2 SISTEMA DI APPLICAZIONE — FASE 2: MISCELAZIONE E APPLICAZIONE DI THERMOLEV ECO



MISCELAZIONE

Mescolare accuratamente un sacco da 50 L con 15-18 L di acqua pulita utilizzando un miscelatore meccanico fino a ottenere una pasta densa e omogenea.

APPLICAZIONE

Applicare manualmente con una spatola di plastica o meccanicamente con macchine specializzate per intonacatura.

Spessore massimo di 3-4 cm per strato.

STRATO DI ADESIONE (FACOLTATIVO MA CONSIGLIATO)

Per una migliore adesione, è possibile applicare un primo strato di boiaccia (Thermolev ECO con 30 L di acqua per sacco) per riempire i pori.

3 SISTEMA DI APPLICAZIONE — FASE 3: RINFORZO E FINITURA

LIVELLATURA

Una volta applicato, livellare la superficie Thermolev ECO.

RINFORZO


Dopo che la superficie è stata inumidita, applicare due strati di malta fibrorinforzata FLEXILEV, di circa 2 mm ciascuno.

INTEGRAZIONE DELLA RETE

Incorporare una rete da 160g/m² tra i due strati di FLEXILEV.

RISULTATO

Una superficie liscia, durevole e resistente alle crepe, pronta per la finitura decorativa finale.

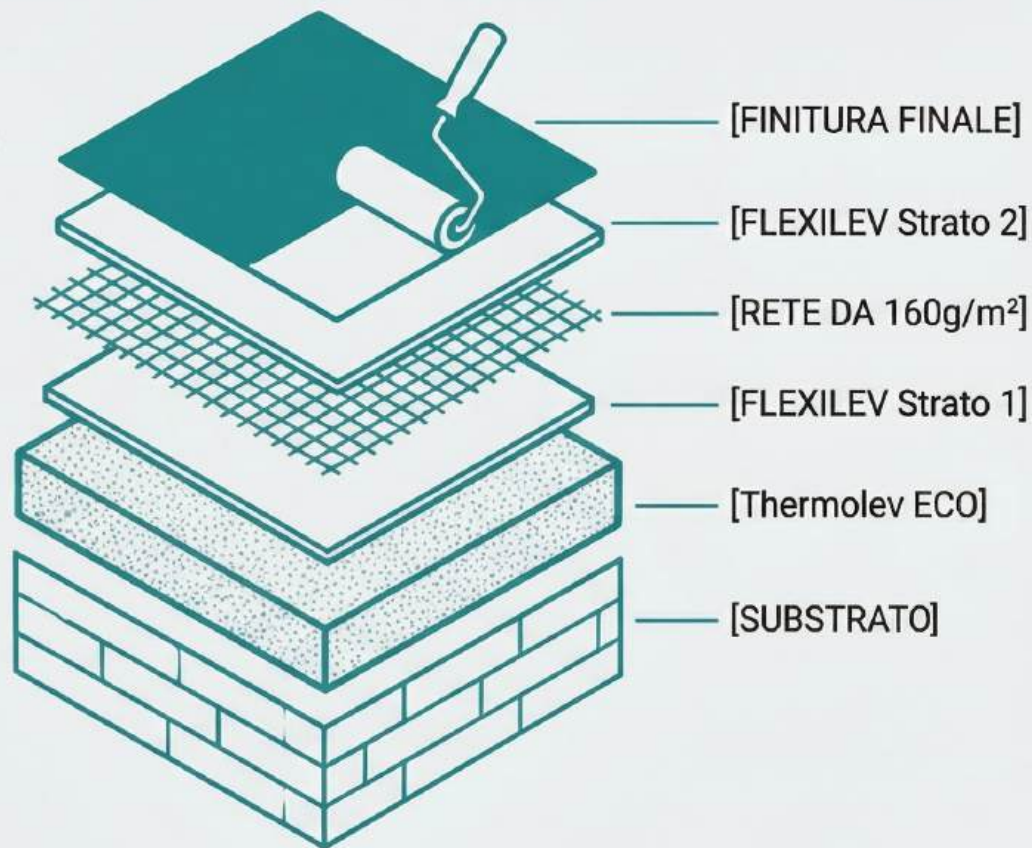

SPECIFICHE TECNICHE:

Thermolev® ECO S.A.T.E.

Proprietà	Valore & Norma
Conducibilità Termica	0.05 W/m·K (EN 12667)
Densità	220 kg/m ³ ± 20 (EN 1015-10)
Resistenza alla Compressione	0.85 N/mm ² (EN 1015-11)
Resistenza alla Flessione Meccanica	0.50 N/mm ² (EN 1015-11)
Capillarità	W 2 (EN 1015-18)
Resistenza al Fuoco	Classe B-s1, d0
Consumo	2 - 2.5 kg/m ² per cm di spessore
Tempo di Asciugatura	Circa 1.5 cm al giorno
Granulometria	≤ 1.5 – 2.5 mm

 Norma: EN 998-1

IMBALLAGGIO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE

Imballaggio

Fornito in sacchi da 50 L (circa 11 kg).

Stoccaggio e Durata di Conservazione




Conservare nel contenitore originale sigillato in un luogo fresco (5–45°C), protetto dalla luce diretta del sole, gelo e umidità.



Durata di conservazione: Fino a 3 anni dalla data di produzione.

Utilizzo

Solo per uso professionale. Seguire tutte le linee guida di sicurezza. Temperatura di applicazione: 5–35°C. Non applicare in condizioni meteorologiche avverse (rischio di gelo, sole diretto, vento forte o pioggia).

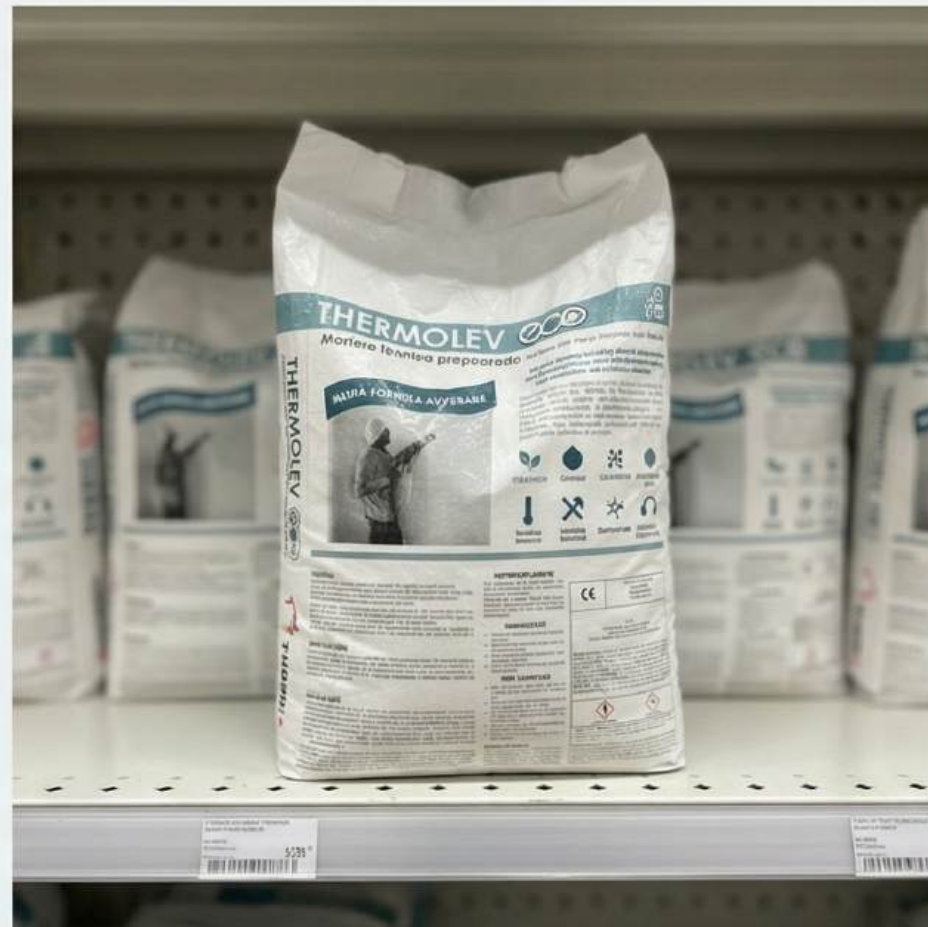

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

Thermo Interior Antibatterico



Oltre la Superficie: Ingegneria di Spazi Interni più Sani, Efficienti e Sicuri

Un'introduzione a Thermo-Interiores Anti-Bacteria,
un sistema di rivestimento multifunzionale.

La Sfida delle Strutture Moderne

I responsabili delle strutture nei settori della sanità pubblica, dell'istruzione e commerciale affrontano una serie complessa di sfide interconnesse che incidono sui budget, sul benessere degli occupanti e sulla resilienza operativa. I materiali di superficie convenzionali sono passivi e non riescono a soddisfare queste esigenze critiche.



Rischi per la Salute Pubblica e l'Igiene

Mantenere standard igienici rigorosi per prevenire la diffusione di batteri, muffe e altri contaminanti in aree ad alto traffico e sensibili.



Aumento dei Costi Energetici e Operativi

Gestire gli elevati costi energetici per il riscaldamento e il raffreddamento di grandi strutture, soprattutto con infrastrutture obsolete e mercati energetici volatili.



Benessere e Comfort degli Occupanti

Creare ambienti produttivi e riposanti mitigando il rumore fastidioso e garantendo il comfort termico per studenti, pazienti e dipendenti.



Sicurezza e Conformità Rigorose

Garantire una conformità incrollabile alle rigorose normative antincendio e ridurre i cicli e i costi di manutenzione a lungo termine.

Le superfici sono la vostra più grande risorsa inutilizzata

Tradizionalmente, le superfici interne sono trattate come un elemento decorativo passivo—un costo di manutenzione ricorrente.

Questo approccio trascura il loro potenziale di contribuire attivamente alle prestazioni di un edificio.

E se le vostre pareti potessero fare più che definire uno spazio? E se potessero diventare un sistema attivo

E se potessero diventare un sistema attivo che lavora per risolvere le vostre sfide strutturali fondamentali?





Ti Presentiamo Thermo-Interiores Anti-Bacteria

Un Rivestimento Multifunzionale
Che Trasforma le Pareti in
Sistemi Attivi.

Un rivestimento interno avanzato progettato per migliorare simultaneamente l'igiene, ridurre il consumo energetico, aumentare il comfort acustico e garantire la sicurezza antincendio. Formulato con copolimeri acrilici e additivi a base di nanotecnologia, è un investimento strategico nelle prestazioni e nel valore a lungo termine della tua struttura.

I Quattro Pilastri delle Prestazioni

Thermo-Interiores offre un ritorno completo sull'investimento affrontando quattro domini critici della gestione delle strutture attraverso un'unica soluzione integrata.



Igiene e Salute Potenziate

Inibisce attivamente batteri e muffe, creando spazi più sani e riducendo i rischi di contaminazione.



Efficienza Energetica Radicale

Crea una barriera termica per ridurre significativamente i costi di riscaldamento e raffreddamento e migliorare il comfort termico.



Soluzione Superiore di Comfort e Acustica

Attenua il rumore ambientale e l'eco, progettando ambienti più silenziosi e produttivi.



Comfort Superiore per gli Occupanti

Attenua il rumore ambientale e l'eco, progettando ambienti più silenziosi e produttivi.



Sicurezza e Durata Senza Compromessi

Garantisce la conformità ai severi codici antincendio offrendo al contempo un'eccezionale lavabilità e bassa manutenzione.



Pilastro 1: Igiene e Salute Migliorate

Claim

Inibisce attivamente la crescita di batteri e muffe sulla superficie secca, creando un ambiente più igienico.

Meccanismo


La formula incorpora **ioni d'argento**, un agente antimicrobico naturale e potente che fornisce resistenza duratura contro i microrganismi.



Il rivestimento **neutralizza gli ioni d'argento**, un agente antimicrobico naturale e potente che fornisce resistenza duratura contro i microrganismi. Neutralizza la crescita dei microrganismi.

Prova

La **Permeabilità al Vapore Acqueo di Classe I** del rivestimento (EN 1504-2) consente alle pareti di “respirare”, prevenendo la condensa – una causa primaria di crescita di muffe e funghi.

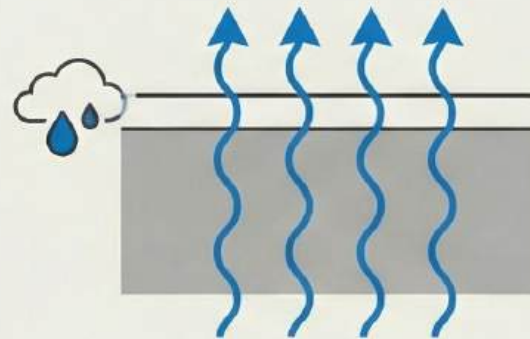

Impatto

Ideale per ospedali, scuole, asili nido e case di cura dove minimizzare i rischi di contaminazione incrociata e mantenere elevati standard di pulizia è fondamentale. La sua formulazione a basso odore migliora la qualità dell'aria interna.




Pilastro 2: Efficienza Energetica Radicale

Crea una barriera termica sulle superfici interne per ridurre significativamente i costi energetici.

Meccanismo

Formulato con microsfere isolanti avanzate da 20µm. Queste sfere cave hanno una conducibilità termica eccezionalmente bassa (0,05 W/m.K), creando una potente barriera al trasferimento di calore.

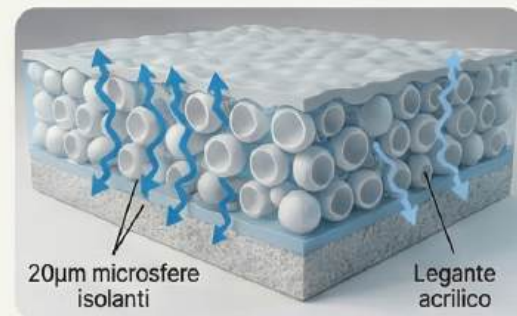

Prova:

Test certificati confermano che il rivestimento riduce il flusso di calore fino al 79%, contribuendo a mantenere temperature interne stabili tutto l'anno e prevenendo i ponti termici.

Impatto:

Offre sostanziali risparmi a lungo termine su riscaldamento e aria condizionata. Riduce il rischio dei budget delle strutture contro i mercati energetici volatili e contribuisce agli obiettivi di sostenibilità.

Riduzione del Flusso di Calore





Pilastro 4: Sicurezza e Durabilità Senza Compromessi

Progettato per la massima sicurezza, conformità normativa e bassa manutenzione in spazi pubblici esigenti.

Meccanismo

La spina dorsale in copolimero acrilico ad alte prestazioni fornisce un'adesione eccezionale e forma un film resiliente e duraturo.

Prova

Sicurezza Antincendio:

La classificazione M1 (UNE 23721) certifica che il materiale non propaga fiamme.



Durabilità:

Lavabilità di Classe 2 garantisce resistenza allo sfregamento umido. Ha resistito a 3.000 cicli di invecchiamento artificiale senza cambiamenti nell'aspetto o nell'adesione.



Impatto

Garantisce la conformità ai severi codici edilizi, migliora la sicurezza degli occupanti e riduce i cicli di manutenzione e i costi associati alla pulizia e alla riverniciatura.

Prestazioni in Breve: Specifiche Tecniche

Proprietà	Valore / Standard
Conducibilità Termica	0.05 W/m.K
Riduzione del Flusso di Calore	Fino al 79%
Permeabilità al Vapore Acqueo	Classe I (Standard: EN 1504-2)
Reazione al Fuoco	M1 (Standard: UNE 23721)
Lavabilità	Classe 2 (Resistente allo sfregamento umido)
Invecchiamento Artificiale	Nessun cambiamento dopo 3000 cicli (UNE-EN ISO 11507)
Viscosità	60,000 cps ± 5,000 (Brookfield LTV)
Densità	1.1 kg/L ± 5%
Finitura	Opaco setoso

Prestazioni Certificate e Provate

“Le prestazioni di Thermo-Interiores non sono solo un’affermazione: sono una garanzia, rigorosamente testata da importanti laboratori indipendenti per verificarne le proprietà antibatteriche, termiche e di sicurezza.”



Applicazioni Ideali per Ambienti Impegnativi



Ospedali, Sanità e Residenze

Per il massimo controllo dell'igiene, comfort del paziente ed efficienza energetica.



Scuole, Asili e Università

Per creare ambienti di apprendimento più sani e silenziosi e garantire la sicurezza antincendio.



Ospitalità, Ristoranti e Commercio al Dettaglio

Per migliorare il comfort dei clienti, ridurre il rumore e mantenere un aspetto impeccabile.



Palestre, Piscine e Aree ad Alta Umidità

Per eliminare la condensa e prevenire la crescita di muffe negli spazi umidi.



Scantinati e Stanze con Muri Esterni

Per la correzione dei ponti termici e la massimizzazione del risparmio energetico.

Applicazione Professionale & Versatilità del Substrato

Raggiungere prestazioni ottimali è garantito attraverso un processo diretto per professionisti qualificati.

Standard Professionale

Per garantire la qualità, i prodotti SUBERLEV devono essere applicati da applicatori ufficialmente approvati dal produttore.

Specifica delle Prestazioni

Applicare 2-3 mani per raggiungere uno spessore target di film secco di 300-500 micron per un isolamento termico e acustico ottimale. Attendere 5-6 ore di tempo di asciugatura tra le mani.

Adesione al Substrato

Mostra un'eccellente adesione a un'ampia gamma di materiali da costruzione comuni, inclusi calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno, acciaio zincato, PVC e vernici esistenti in buone condizioni.



Un Investimento Strategico nel Futuro della Tua Struttura

Scegliere Thermo-Interiores è più di una decisione di manutenzione; è un investimento a lungo termine nella salute, efficienza, sicurezza e valore del tuo edificio e dei suoi occupanti.



Salute:

Crea proattivamente spazi più igienici.



Comfort:

Migliora il benessere e la produttività degli occupanti.



Efficienza:

Ottieni risparmi energetici significativi e duraturi.



Sicurezza:

Garantisci la conformità e la durata nel tempo.




Pilastro 3: Comfort Superiore per gli Occupanti

Progetta un ambiente interno più silenzioso e sereno riducendo il rumore ambientale.

Meccanismo

La composizione unica di additivi nanotecnologici e copolimeri acrilici conferisce al rivestimento proprietà fonoassorbenti.

Prova

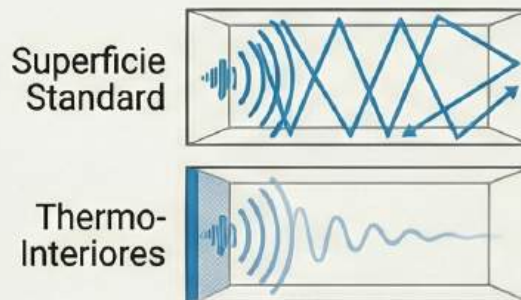

La superficie finita smorza attivamente l'eco e il riverbero, creando un'atmosfera acustica più calma.

Impatto


Migliora la concentrazione degli studenti negli ambienti educativi.
Contribuisce a un ambiente più riposante e curativo nelle strutture sanitarie.
Migliora l'esperienza del cliente nell'ospitalità e negli spazi commerciali.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.

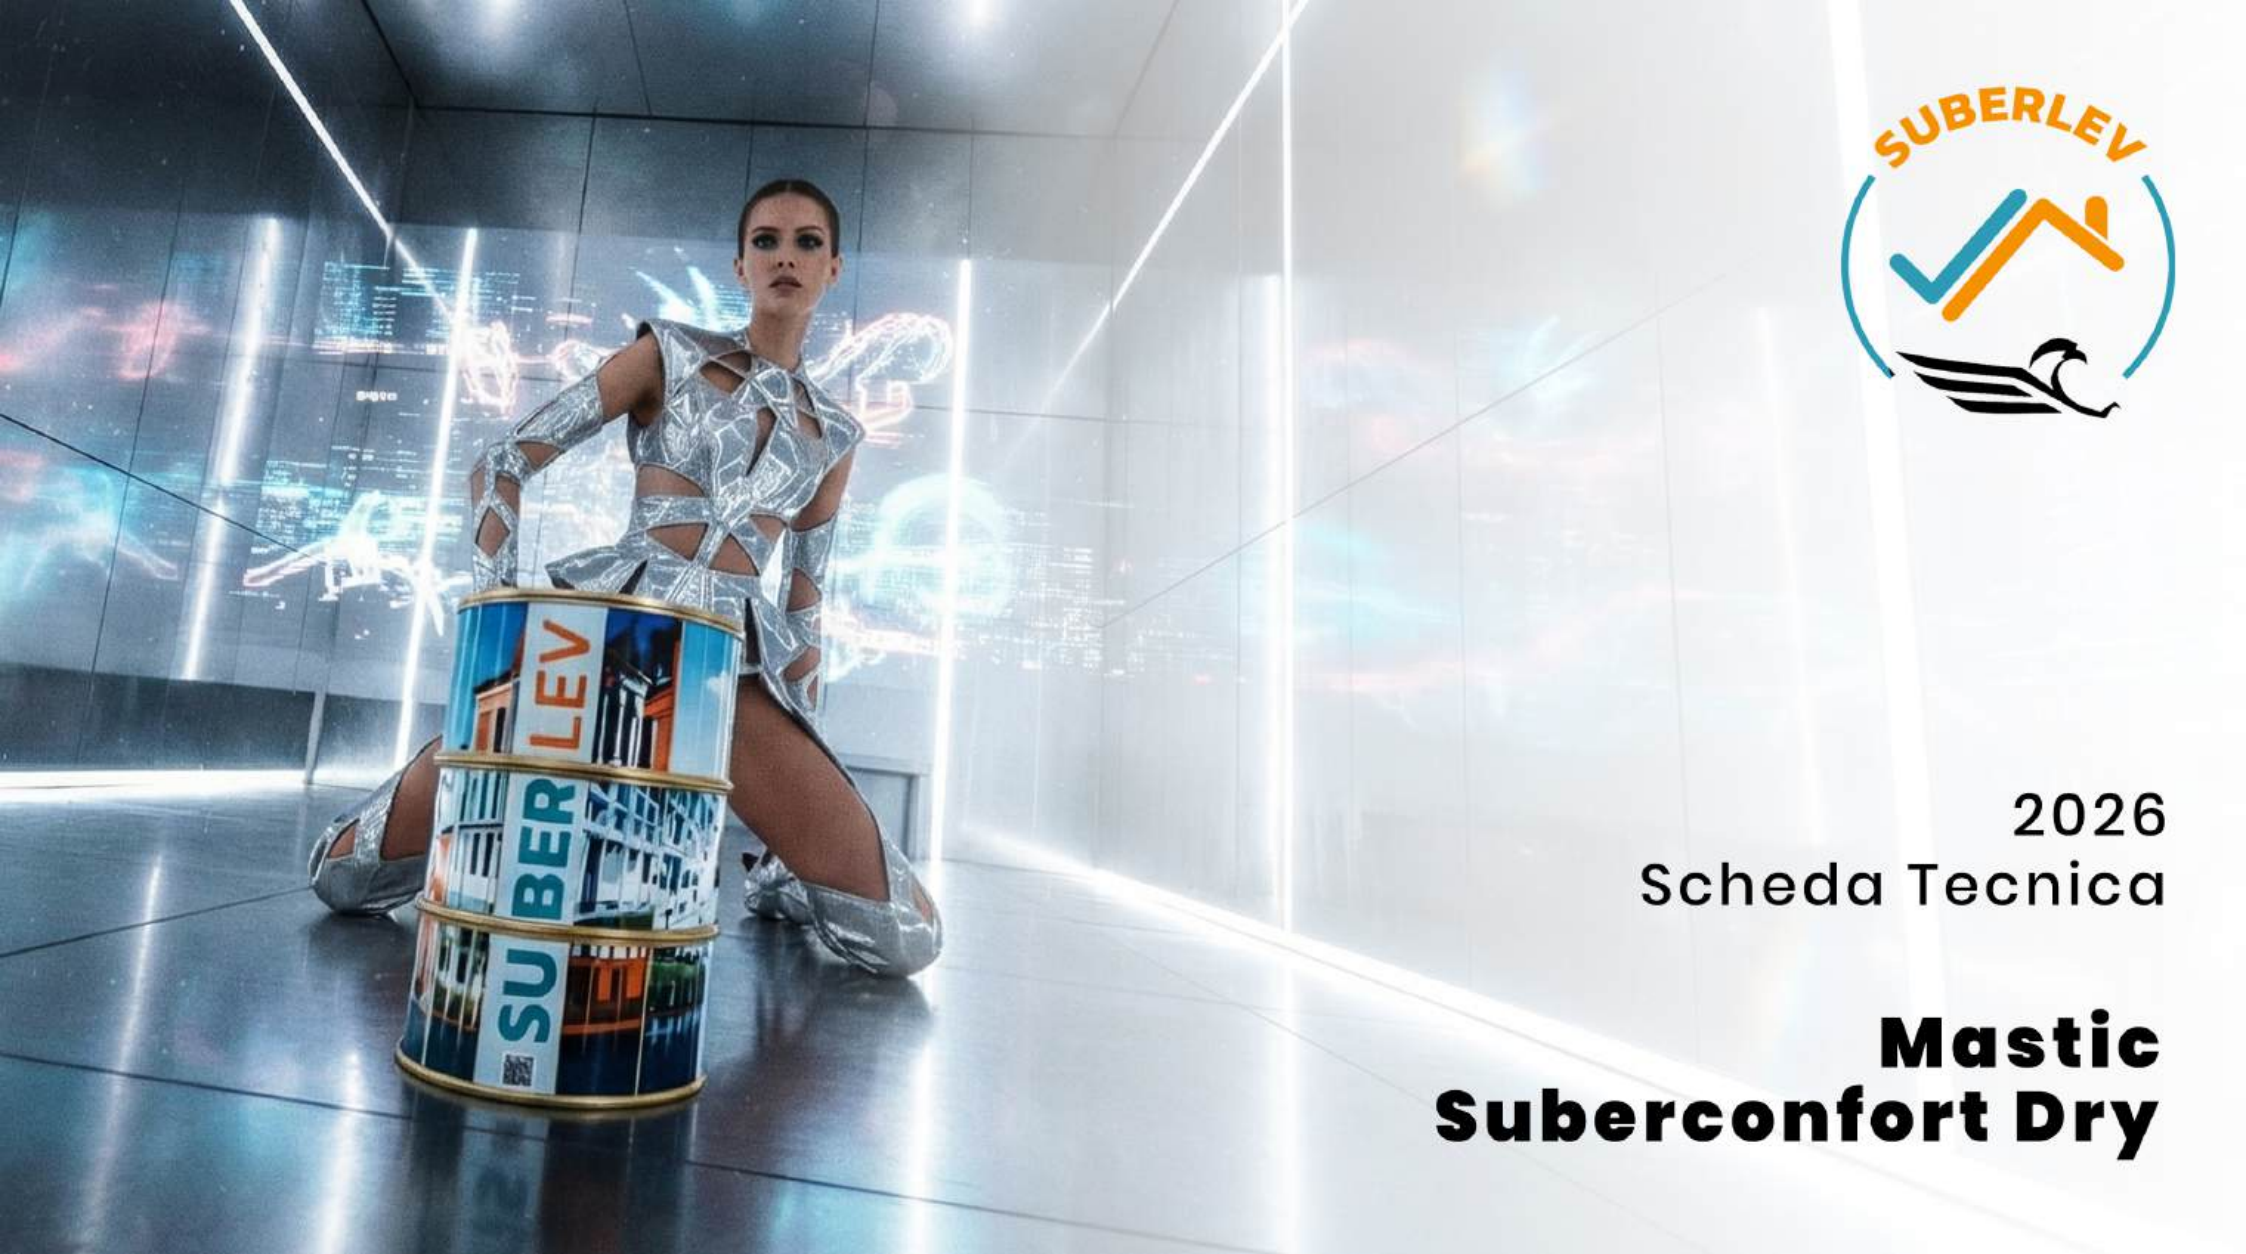

2026
Scheda Tecnica

**Mastic
Suberconfort Dry**



SUBERCONFORT DRY Mastic

Un Nuovo Standard per le Prestazioni delle Superfici Interne

La Soluzione Integrata per il Controllo Termico,
Acustico e dell'Umidità.

Le Sfide Persistenti degli Ambienti Interni



Carenze Termiche

Punti freddi, ponti termici e perdita di energia che compromettono comfort ed efficienza.



Umidità e Condensa

La causa principale di muffe, funghi e degrado strutturale a lungo termine.



Intrusione Acustica

Rumore da impatto che compromette il comfort acustico e la qualità percepita di uno spazio.



Imperfezioni Superficiali

Substrati irregolari, dall'intonaco al godelé, che richiedono un'estesa preparazione e riparazione.

Un mastice termico in polvere progettato per fornire una correzione termica e acustica definitiva per le superfici interne.



La Sinergia dei Materiali Naturali e Ingegnerizzati



Granuli di Sughero Naturale

Per un isolamento termico
e acustico superiore.



Fibre di Vetro

Per integrità strutturale e
resistenza alle crepe.



Base Cementizia

Per un'adesione e una
durabilità eccezionali.

Una Soluzione per Quattro Applicazioni Principali



Correzione Termica

Risolve in modo permanente pareti con scarso isolamento, eliminando ponti termici.



Gestione dell'Umidità

Crea una barriera traspirante, prevenendo condensa, muffa e funghi.



Miglioramento Acustico


Attenua efficacemente il rumore da impatto, migliorando il comfort acustico.



Rinnovamento della Superficie

Ideale per rivestire, lisciare, piastrellare e stuccare superfici irregolari come il grotto.

Creare Ambienti Interni Più Caldi e Sani

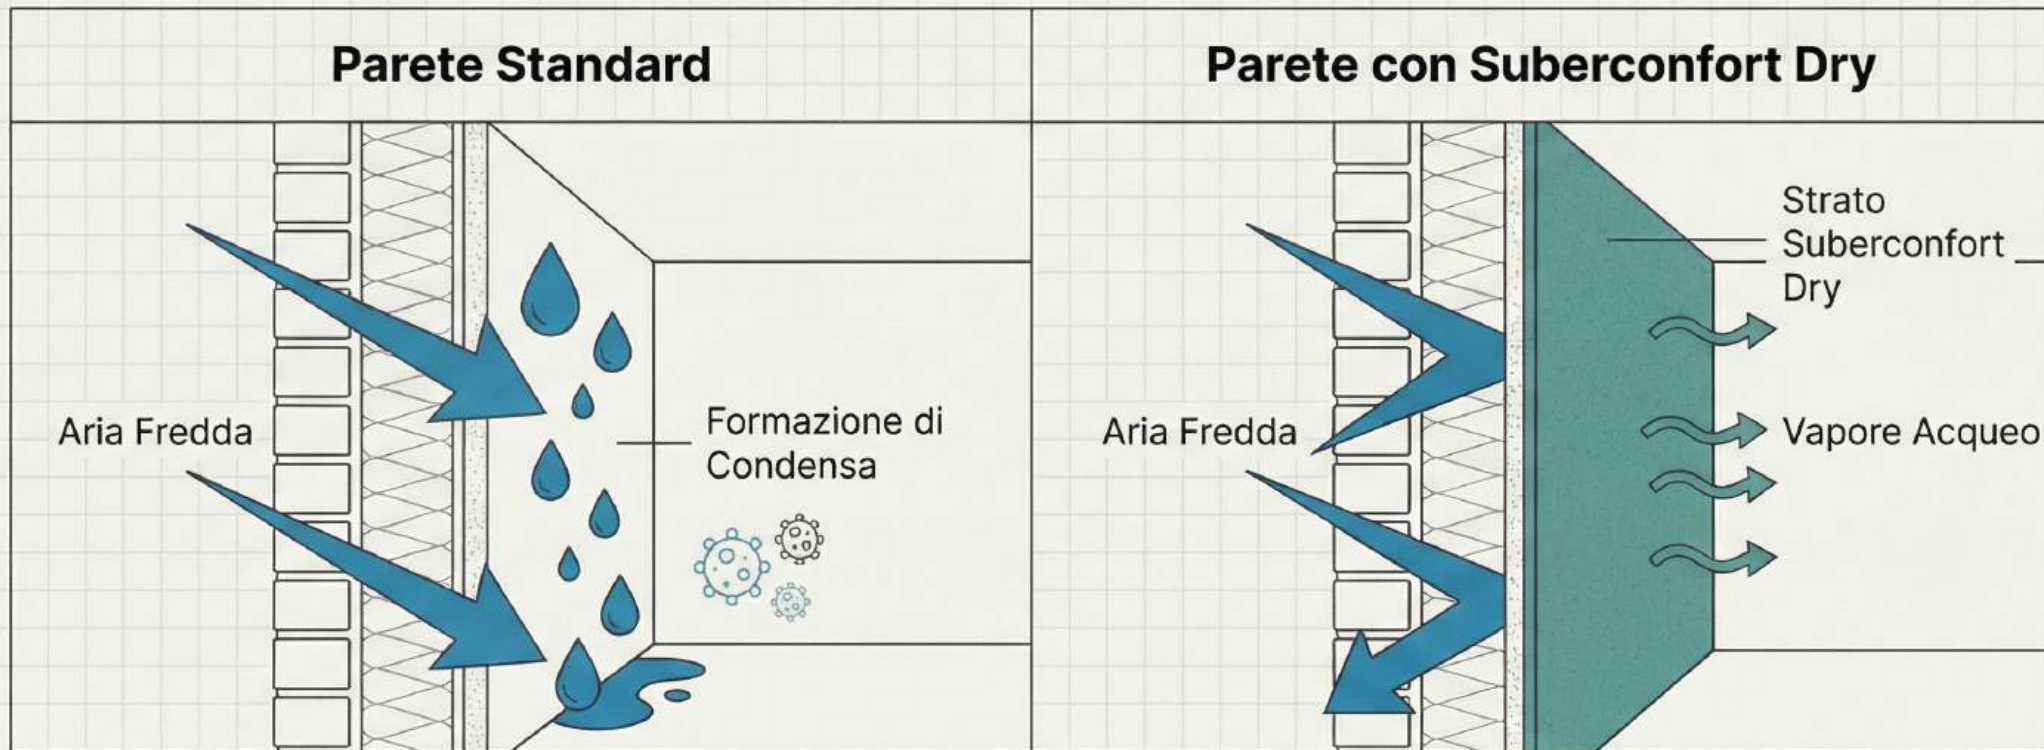


Traspirante: Permeabile al vapore acqueo



Senza Condensa: Previene le condizioni che portano a muffa e funghi

Progettato per un'adesione impareggiabile


Suberconfort Dry è compatibile con un'ampia gamma di substrati edili comuni:



Calcestruzzo



Cemento



Intonaco / Cartongesso




Legno



Acciaio zincato



Malta



Mattone ceramico



Pietra naturale



Intonaco monostrato



Pittura esistente

Adatto anche per l'applicazione su pitture e rivestimenti esistenti in buone condizioni.

Protocollo di Applicazione Parte 1: Preparazione & Miscelazione

1. Preparazione del Substrato

- Assicurarsi che la superficie sia pulita, priva di polvere e completamente asciutta.
- Pulire i supporti degradati (es. vernice scrostata, muffa).
- Per superfici polverose/sabbiose, spazzolare e applicare il primer Suber-Fix.
- Per crepe, espandere, pulire e trattare con Suber-Fix prima della riparazione.



2. Miscelazione

Rapporto:

Aggiungere 7 L di acqua per sacco da 8 kg.

Metodo:

Utilizzare una frusta industriale a bassa velocità.

Tempo:

Mescolare per 3-5 minuti fino ad ottenere un impasto omogeneo.



Protocollo di Applicazione Parte 2: Applicazione e Finitura

3. Applicazione

- Inumidire leggermente il supporto prima dell'applicazione.
- Applicare in mani di 2-3 mm di spessore.
- Lasciare asciugare per 1-2 ore tra gli strati (a 20°C).
- Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.



4. Opzioni di Finitura

Pittura:

Compatibile con pitture a base acquosa (all'acqua).

Vernice:


Può essere verniciato.

Piastrelle:

Adatto come base per la piastrellatura ('placcato').

Così com'è:

Può essere lasciato con la finitura applicata.

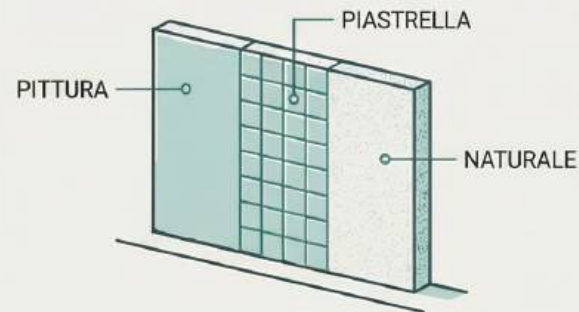

Specifiche Tecniche in Breve

Proprietà	Valore
Consumo	0,55 kg/m ² per mm di spessore
Densità	0,50 kg/L (± 8%)
Aspetto	Polvere
Colore	Marrone
Confezione	Sacco da 8 kg (volume di circa 16L)
Temp. di Applicazione	da 5°C a 45°C
Durata di Conservazione	2 anni dalla data di produzione (nel contenitore originale sigillato)
Temp. di Autoaccensione	260 °C

Linee Guida Professionali e Migliori Pratiche



- **Applicatori Approvati:** I prodotti Suberlev devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore per garantire risultati sicuri.



- **Uso Esterno:** Non raccomandato come finitura esterna finale. Può essere utilizzato come strato di base o intermedio.



- **Condizioni di Applicazione:** Non applicare con rischio di gelo, alla luce diretta del sole, o durante forte vento o pioggia.



- **Stoccaggio:** Conservare in un luogo fresco (da 5°C a 45°C), protetto dall'umidità e dall'esposizione diretta al sole.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

Suber Paint
Cork Thermo-Paint

Suber Paint: La Soluzione di Rivestimento Integrata


Protezione Termica, Acustica e Impermeabile Alimentata da Tecnologia Naturale.




Ideale per una gamma di applicazioni impegnative



Protezione facciate: Per eliminare crepe, fessure e fornire una finitura decorativa e isolante.

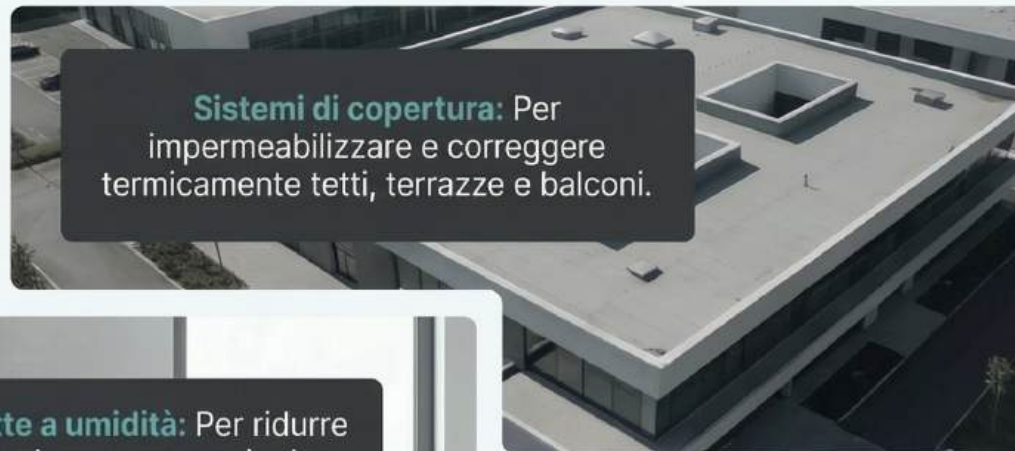

Sistemi di copertura: Per impermeabilizzare e correggere termicamente tetti, terrazze e balconi.

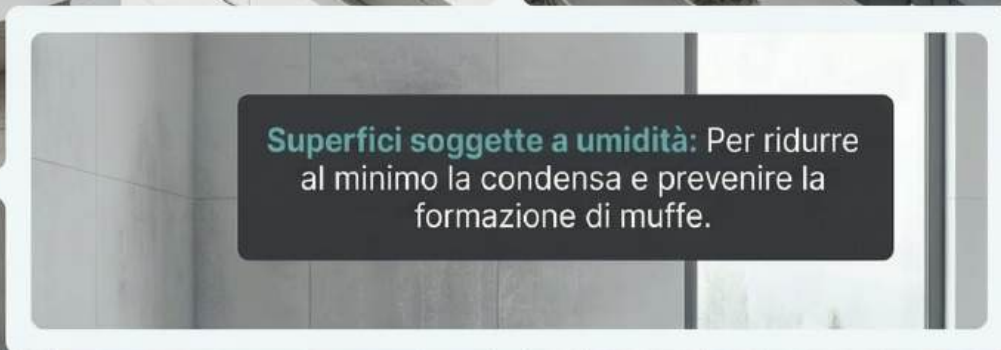

Superfici soggette a umidità: Per ridurre al minimo la condensa e prevenire la formazione di muffe.



Spazi acusticamente sensibili: Per migliorare il comfort riducendo la trasmissione del rumore.



Strutture in metallo e PVC: Per isolamento termico e riduzione della condensa su coperture in lamiera.

Gli edifici moderni richiedono più di una semplice finitura superficiale.



Perdita di energia

Ponti termici persistenti e scarso isolamento portano a edifici inefficienti e costi energetici a lungo termine più elevati.



Ingresso di acqua

L'impermeabilizzazione fallimentare su tetti e facciate consente la penetrazione dell'umidità, causando costosi danni strutturali ed estetici.



Inquinamento acustico


La mancanza di un efficace smorzamento acustico compromette il comfort e la produttività degli occupanti in ambienti sensibili.



Stress strutturale

I cicli di espansione e contrazione termica causano la rottura dei materiali rigidi, compromettendo l'involucro dell'edificio.

La soluzione si trova nella natura: prestazioni alimentate dal sughero.

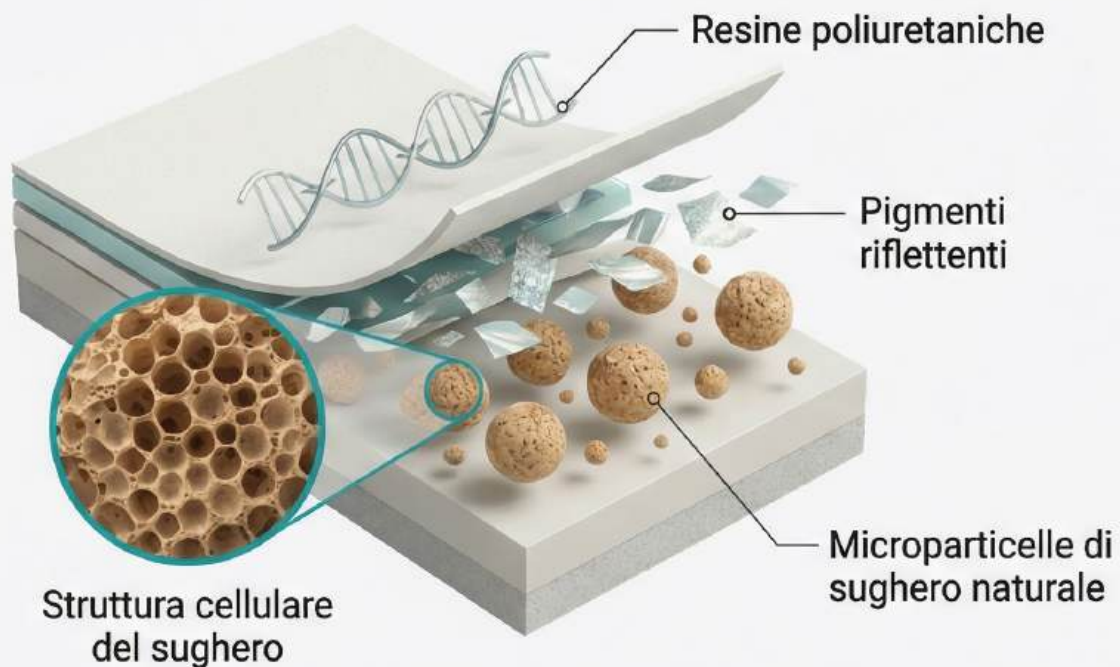

Una vernice all'acqua formulata con una miscela unica di:

- Copolimeri acrilici puri in emulsione
- Resine poliuretaniche
- Pigmenti riflettenti
- E microparticelle di **Sughero Naturale**

Questa composizione unica offre una conducibilità termica molto bassa e una flessibilità eccezionale.

Un Prodotto, Uno Scudo Protettivo Completo.

Suber Paint agisce come uno strato continuo e multifunzionale per l'intero involucro edilizio, integrando cinque benefici chiave in un'unica applicazione.



Isolamento Termico:

Corregge i ponti termici e riduce lo scambio di calore.



Impermeabilizzazione:

Fornisce una barriera continua contro l'ingresso dell'acqua.



Elasticità: Previene crepe e fessure con elevata flessibilità.




Smorzamento Acustico:

Assorbe e smorza il rumore aereo, da impatto e di riverbero.




Traspirabilità: Permette la fuoriuscita del vapore acqueo, prevenendo condensa e muffa.

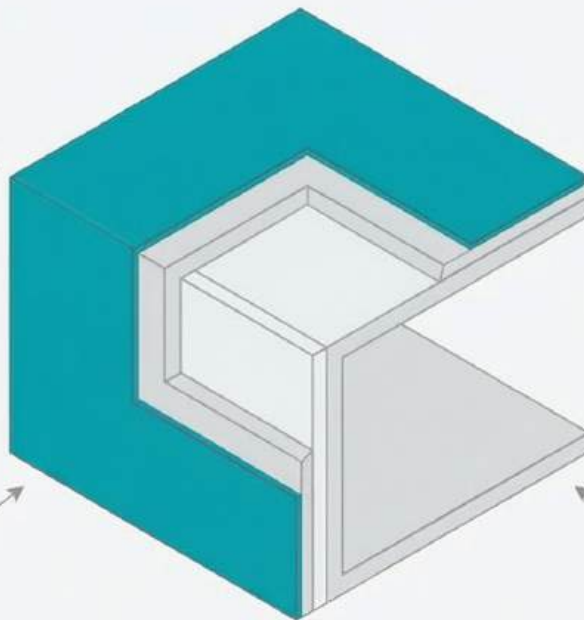


Controllo Termico Superiore e Impermeabilizzazione Assoluta.

Isolamento Termico & Anti-Condensa.

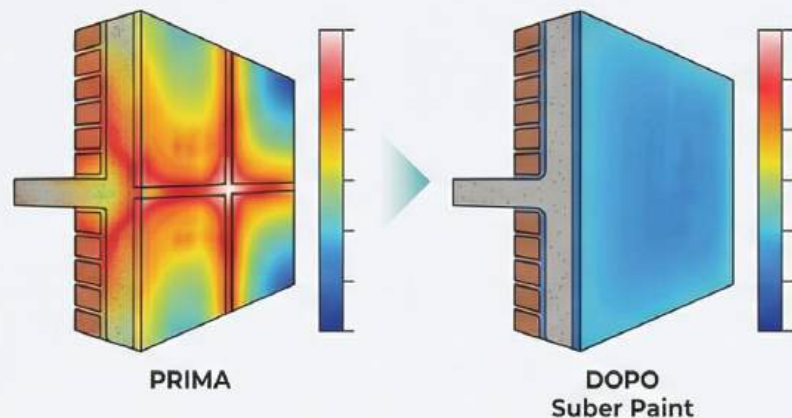

- Crea uno strato di correzione termica continuo senza giunzioni, prevenendo i ponti termici.
- Scoraggia lo scambio di calore per un isolamento superiore.
- Riduce il gocciolamento causato dalla condensa su tetti in lamiera, PVC e fibrocemento.
- Minimizza la comparsa di funghi e muffe.


Impermeabilizzazione Completa.

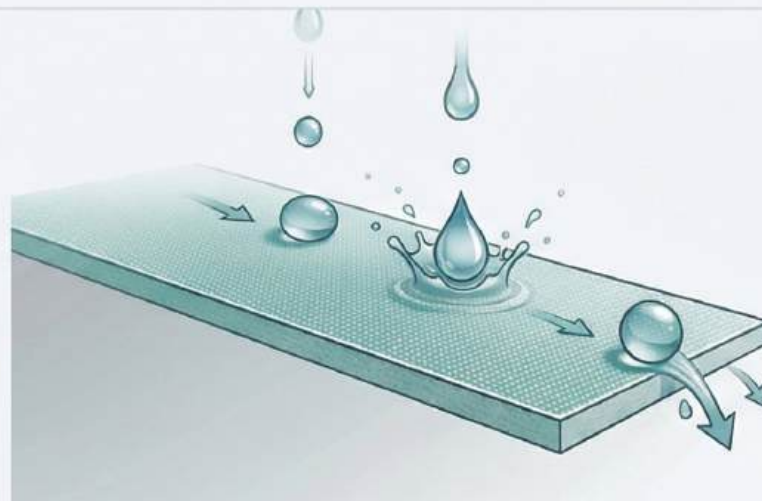

- Protezione impermeabile certificata per tetti, balconi, terrazze e facciate.
- Adatto per l'applicazione su mattoni, guaina asfaltica, schiuma di poliuretano rigido e altro ancora.
- Crea una barriera impermeabile, durevole e senza giunzioni contro l'infiltrazione di umidità.


Progettato per Durabilità Strutturale e Comfort Acustico.

Elasticità Anti-Fessurazione

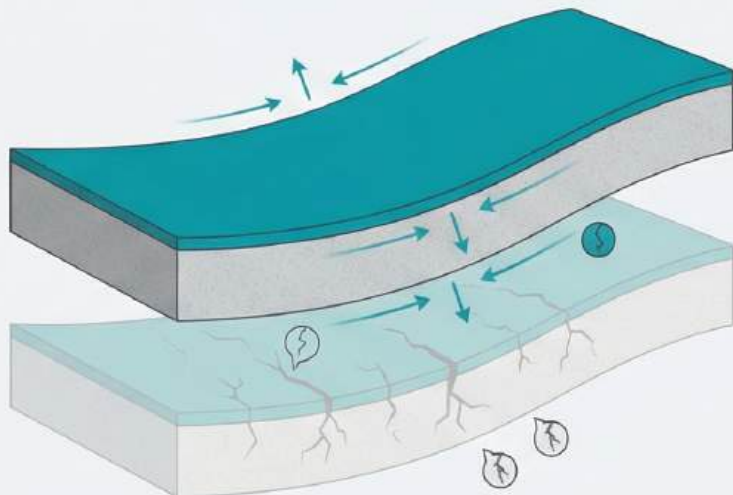

- ✓ Formula altamente elastica resistente alle crepe, anche a basse temperature.
- ✓ Elimina efficacemente e previene la ricomparsa di micro-fessure e crepe nelle facciate.
- ✓ Garantisce integrità estetica e strutturale a lungo termine.

Miglioramento Acustico

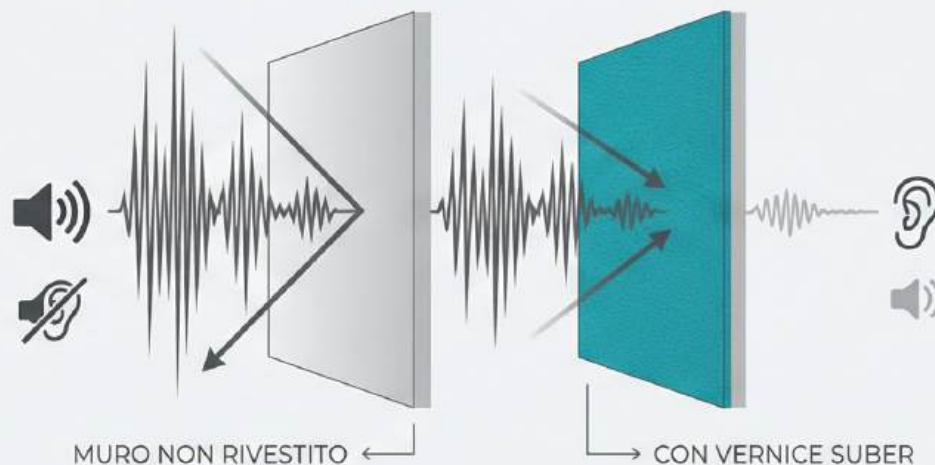

- ✓ Fornisce un effetto fonoassorbente e smorzante.
- ✓ Migliora il comfort acustico riducendo il rumore aereo, il rumore da impatto e il riverbero sonoro.


Prestazioni Validate dagli Standard Europei

Proprietà	Valore / Risultato	Standard
Conduttività Termica	0.035 W/m·K	UNE-EN ISO 13787
Permeabilità al Vapore Acqueo	Classe I - Traspirante	EN 1504-2
Permeabilità all'Acqua	0.00 kg/(m ² ·h ^{0.5}) - Impermeabile	UNE-EN 1062-3
Resistenza alla Trazione Diretta (Adesione)	1.4 MPa	UNE-EN 1542
Invecchiamento Artificiale (3000 cicli)	Nessun cambiamento nell'aspetto, graffi, esfoliazione, vesciche o perdita di adesione	UNE-EN ISO 11507
COV (Composti Organici Volatili)	0.15 g/L (Limite Categoria A/C: 40 g/L)	-
Densità	1.1 kg/L ± 5%	-



Conforme a UNE-EN 1504-2

FLUSSO DI CALORE

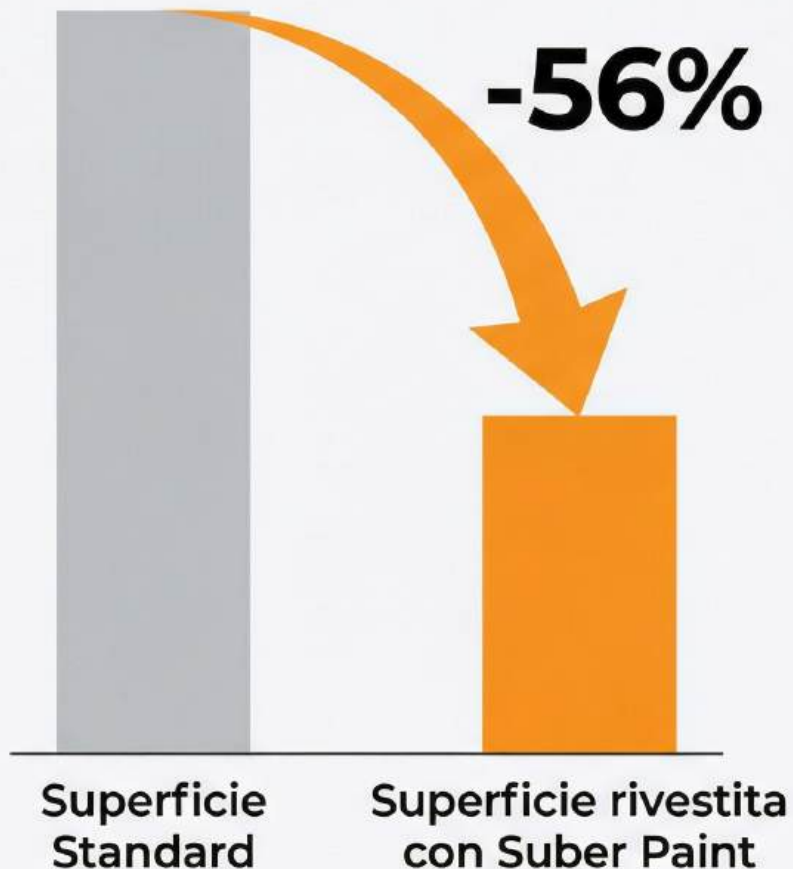

Un impatto dimostrabile sulle prestazioni termiche.

I test del flusso di calore mostrano una diminuzione significativa del 56%.

La formulazione unica di sughero e pigmenti riflettenti di Suber Paint crea una barriera termica altamente efficace, riducendo il trasferimento di energia e abbassando i costi di riscaldamento e raffreddamento.

Eccezionale Adesione su una Vasta Gamma di Substrati.

Muratura



Calcestruzzo



Cemento / Malta



Mattone Ceramico



Pietra Naturale


Pannelli e Lastre



Intonaco / Monostrato



Legno



BA13



EPS / XPS

Metalli e Sintetici



Acciaio Zincato



PVC



Vetro



Rivestimenti Esistenti

Pavimenti e Piastrelle



Gres



Mosaico



Guaina Asfaltica



Schiuma Poliuretanica

Guida all'Applicazione Parte 1: Preparazione del Supporto

1



Pulire e Asciugare

Il supporto deve essere perfettamente pulito, privo di polvere e completamente asciutto. Carteggiare le superfici lucide per aprire i pori.

2



Sanificare

Pulire le superfici con muffa o muschio usando acqua e candeggina. Applicare fungicida Fungillev secondo necessità.

3



Riparare

Trattare difetti minori con Mastice Termico. Usare malta per danni maggiori.

4



Imprimere

Applicare il primer Suber-Fix su superfici polverose o altamente assorbenti per garantire una corretta adesione.

5



Verificare

Controllare la resistenza e l'ancoraggio del supporto con test di stabilità prima dell'applicazione.

Guida all'Applicazione Parte 2: Miscelazione, Applicazione e Consumo.

PROCESSO



Miscelazione: Miscelare il prodotto fino a completa omogeneizzazione. Aggiungere fino all'8-15% di acqua pulita se necessario.



Applicazione: Applicare con pennello, rullo o pistola a spruzzo. Spessore massimo di 0,75 - 1 mm per strato.



Asciugatura: Lasciare asciugare 5-6 ore tra gli strati a 20°C.



Condizioni: Applicare tra 5°C e 45°C. Evitare rischio di gelo, sole diretto, vento forte o pioggia.


TASSI DI CONSUMO



0,6 L/m² - Facciate
(Riflessione)



0,6 - 1,5 L/m² - Facciate
(Riflessione e Sigillatura)



2 L/m² - Tetti
(Riflessione e Sigillatura)

Pulire gli strumenti con acqua immediatamente dopo l'uso.

Dettagli delle Specifiche: Finitura, Colori e Imballaggio.

Aspetto: Sabbioso

Colori: Gamma standard di 28 colori disponibili.

Personalizzazione: Possibilità di abbinare la cartella colori NCS su richiesta tecnica.



Imballaggio



Secchi da 15 L
(16,5 kg)

Secchi da 4 L
(4,5 kg)

Conservazione



Conservare in un luogo fresco tra 5°C e 45°C.



Durata di conservazione fino a 2 anni nel contenitore originale sigillato.



Una volta aperto, utilizzare entro 15-20 giorni.

Un Impegno per la Qualità Certificata e l'Applicazione Professionale.

I prodotti Suberlev devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore.
Questo assicura la compatibilità del prodotto con ogni specifica applicazione e
garantisce il massimo livello di prestazione e durata.



ISO 354:2023 • UNE-EN 1504-2 • UNE-EN 1062-3 • UNE-EN 1542 • UNE-EN ISO 11507

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

Suber Oxid Anti Oxydant Primer

La Sfida Inarrestabile della Corrosione del Metallo

Proteggere l'integrità strutturale e il valore del progetto dagli elementi.



Il Flusso di Lavoro Tradizionale: Una Battaglia di Tempo, Manodopera e Complessità



Ampia Preparazione della Superficie

Smerigliatura meccanica e sabbiatura per rimuovere tutta la ruggine esistente.



Trattamenti Chimici Multipli

Applicazione di convertitori di ruggine o inibitori separati.



Mano di Fondo Iniziale

Applicazione di un primer anticorrosione dedicato.



Attesa dei Tempi di Essiccazione

Ritardi significativi tra ogni fase per l'asciugatura e la reticolazione.

Questo processo multistadio aumenta le tempistiche del progetto, gonfia i costi di manodopera e introduce molteplici punti di potenziale fallimento.

Un Approccio Più Intelligente alla Protezione del Metallo

Presentiamo SUBER-OXID, il primer anticorrosivo a base d'acqua che semplifica il trattamento dei metalli. Offre una durata e una protezione eccezionali in un unico prodotto efficiente.



Tre Funzioni. Un Prodotto Rivoluzionario.



Direttamente sulla Ruggine

Formulato con neutralizzatori di ruggine avanzati, che consentono l'applicazione diretta su superfici metalliche arrugginite, riducendo drasticamente i tempi di preparazione.



Anti-Corrosione

Contiene potenti agenti anticorrosivi anticorrosivi che prevengono la ruggine istantanea durante l'applicazione e offrono una protezione a lungo termine contro l'ossidazione.



Facile Applicazione & Basso Odore

Una formula a base d'acqua che semplifica il processo di verniciatura e minimizza gli odori sgradevoli per un ambiente di lavoro migliore.

Progettato per Prestazioni e Durata Superiori



Eccellente Resistenza Atmosferica

Costruito per resistere all'esposizione esterna e agli agenti atmosferici aggressivi a lungo termine.



Elevata Adesione

Crea un legame forte e affidabile con il substrato, prevenendo spellicolature e delaminazioni.



Finitura Elastica

Fornisce un rivestimento flessibile che si adatta all'espansione e alla contrazione naturale del metallo, resistendo alle crepe.

Protezione versatile per tutte le superfici metalliche

SUBER-OXID è raccomandato per proteggere praticamente qualsiasi tipo di superficie metallica in progetti di nuova costruzione o ristrutturazione.



Ferro/Acciaio



Galvanizzato



Metalli leggeri



Progetti di ristrutturazione

Superfici supportate: Ferro, Acciaio, Galvanizzato, Metalli leggeri e altro.

Guida alla Preparazione delle Superfici: Metalli Nuovi e Leggeri

Metalli Nuovi e Leggeri

Superfici Metalliche Nuove


- 1 Sgrassare:** Sgrassare accuratamente l'intera superficie per rimuovere oli e residui.
- 2 Pulire:** Assicurarsi che la superficie sia completamente priva di sporco, polvere e altri contaminanti.
- 3 Verificare la Stabilità:** Su superfici con vecchia vernice, rimuovere le sezioni scarsamente aderenti.
- 4 Garantire l'Asciugatura:** La superficie deve essere completamente asciutta prima del primer.

Metalli Zincati e Leggeri

- 1 Sgrassare:** Eseguire uno sgrassaggio accurato dell'intera superficie.
- 2 Testare l'Adesione:** Condurre un test di adesione per garantire compatibilità e corretto legame.
- 3 Applicare Mani:** Applicare un minimo di due mani di primer SUBER-OXID per una protezione ottimale.

Guida alla Preparazione della Superficie: Superfici Precedentemente Verniciate e Arrugginite

SUBER-OXID può essere applicato direttamente sulla ruggine, purché il substrato sia in buone condizioni.

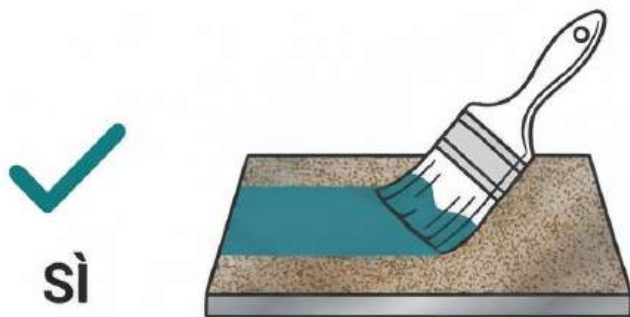

Sì

Applicare direttamente su ruggine sana e ben aderente.



NO

Rimuovere meccanicamente qualsiasi ruggine sfaldata o scrostata prima di applicare il primer.

- 1. Sgrassare:** Pulire la superficie da grasso e sporcizia.
- 2. Rimuovere la Vernice Scrostata:** Raschiare o spazzolare via tutta la vecchia vernice poco aderente.
- 3. Verificare l'Adesione:** Se la vecchia vernice è in buone condizioni, confermarne la solidità e l'adesione.
- 4. Assicurarsi che sia Pulito e Asciutto:** La superficie deve essere priva di sporco, muffa, umidità e ruggine scrostata.

Il Processo di Applicazione: Ottenere una Finitura Impeccabile



Miscelazione

Mescolare accuratamente il prodotto per garantire una consistenza uniforme prima dell'applicazione.



Applicazione

Applicare il primer su una superficie completamente asciutta. Si consiglia di applicare almeno due mani uniformi, evitando gocciolature o colature.



Strumenti

L'applicazione versatile è possibile utilizzando pennello, rullo, pistola a spruzzo o attrezzatura airless.

Specifiche Tecniche a Colpo d'Occhio



Aspetto

Finitura: Satinato

Colore: Bianco (UNE EN ISO 11664-4)



Prestazioni

Tempo di Asciugatura: 2 - 3 ore*

Intervallo di Sovraverniciatura: 4 - 6 ore**

Resa: Circa 0.5 L/m²



Proprietà Fisiche

Densità: 1.05 ± 0.05 kg/L

Viscosità: 30,000 ± 5,000 cps (Brookfield)



Ambientale

Contenuto VOC: Max 20 g/L

Valore Limite UE: Cat. A/i 140 g/L

* / ** In condizioni normali (20°C e 60% umidità relativa).

Pianificazione e Logistica del Progetto

Condizioni Ottimali di Applicazione



Intervallo di Temperatura:
Applicare quando le temperature ambientali sono comprese tra 5°C e 35°C.



Meteo: Non applicare se c'è un rischio imminente di pioggia.

Imballaggio e Disponibilità



Formati Disponibili:

- Secchi da 2,5 L
- Secchi da 15 L

Conservazione e durata di conservazione



Condizioni di conservazione

Conservare in un luogo fresco, a una temperatura tra 5°C e 45°C.



Protezione

Tenere lontano dall'esposizione diretta alla luce solare e dal gelo.



Durata di conservazione sigillata

Fino a 2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Durata di conservazione dopo l'apertura

Una volta aperto, utilizzare entro 15 giorni.

Specifica l'Efficienza. Garantisci la Durabilità.

SUBER-OXID semplifica la protezione dei metalli combinando un neutralizzatore di ruggine, un primer anticorrosivo e una formula facile da applicare in un unico prodotto. Riduci i tempi di preparazione, abbassa i costi di manodopera e assicura risultati duraturi.

Per prestazioni garantite, i prodotti SUBERLEV devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore.

La scelta definitiva per proteggere i beni metallici.

Linee Guida per la Salute e la Sicurezza

Le precauzioni di sicurezza standard devono essere seguite durante l'applicazione.



• Tenere fuori dalla portata dei bambini.



• Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione.



• Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Sciacquare con acqua pulita in caso di contatto.



• Non smaltire il prodotto negli scarichi.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

Suber Fix - Primer

La Base per una Finitura Impeccabile

SUBER FIX PRIMER: Nanotecnologia
Avanzata per una Preparazione
Superiore della Superficie




Ogni Finitura Superiore Inizia con una Fondazione Intelligente

Nella costruzione e ristrutturazione, la qualità finale è determinata dalla preparazione. Problemi comuni come scarsa adesione, assorbimento superficiale irregolare e degrado del substrato possono portare a costosi fallimenti. **SUBER FIX Primer** è progettato per mitigare questi rischi, garantendo le prestazioni e la longevità del rivestimento finale.



Sfoggia/Sfoliazione

La sfoggia/sfoliazione è una spellatura continua e qualsiasi distacco della vernice che solleva e riduce e compromette la coesione.



Assorbimento Irregolare

L'assorbimento irregolare è una penetrazione incoerente che presenta umidità e grado di assorbimento incoerenti.



Degrado della Superficie

Il degrado della superficie è una frattura della coesione che può essere un segno di decadimento strutturale sottostante.

Un Balzo Tecnologico nella Preparazione delle Superfici

SUBER FIX è un primer fissativo acrilico a base di nanotecnologia, progettato per interni, facciate e tetti.

1. Bilancia l'Assorbimento

Ideale per nuove costruzioni per garantire una finitura uniforme.

2. Indurisce & Ripristina:

Rafforza le superfici in cattive condizioni durante i progetti di ristrutturazione.

3. Primer Universale:


Funge da primer ad alte prestazioni per pitture a base d'acqua.




Progettato a livello molecolare per la massima penetrazione

Il potere di SUBER FIX risiede nella sua formulazione nanotecnologica. Il primer è composto da molecole estremamente fini che gli conferiscono un'elevata capacità di penetrazione. A differenza dei primer convenzionali che formano una pellicola sulla superficie, SUBER FIX penetra in profondità nel substrato, indurendolo e consolidandolo dall'interno per un'adesione e una durata eccezionali.

Primer convenzionale

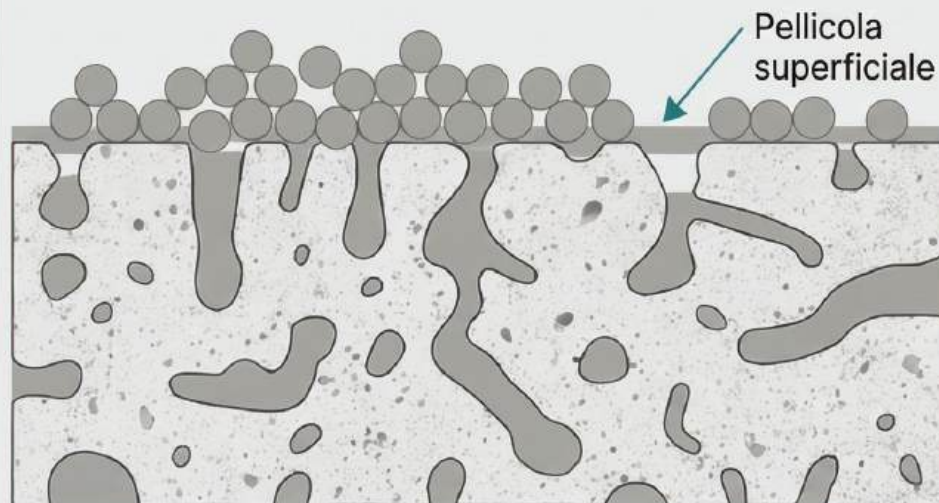

Nanotecnologia SUBER FIX

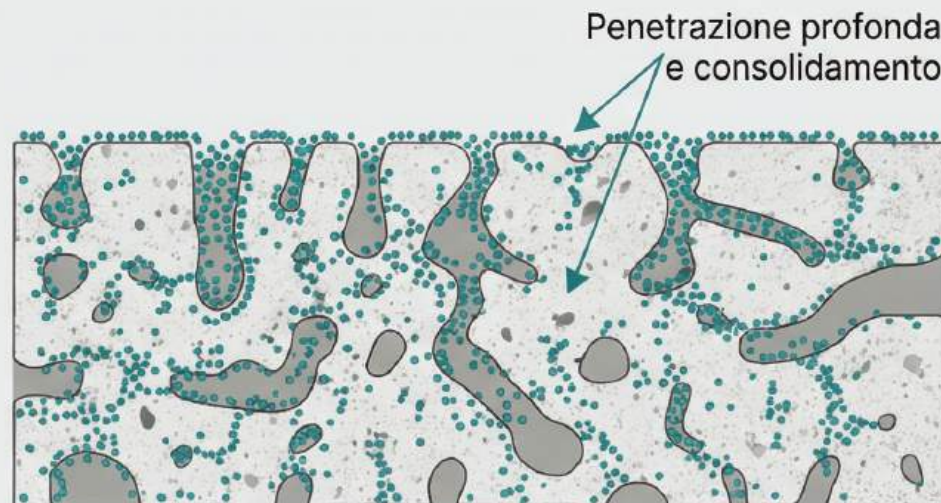

Progettato per Prestazioni e Durata Senza Pari



Resistente alle Intemperie:

Assicura una protezione a lungo termine sulle superfici esterne.



Elevata Penetrazione:

Consolida le superfici deboli per una base solida.



Eccellente Adesione:

Garantisce un legame potente e duraturo per le finiture.



Rapido Effetto Idrofobico:

Respinge l'acqua per proteggere il substrato.



Traspirante:

Permeabile al vapore acqueo, prevenendo l'accumulo di umidità.



Asciugatura Rapida:

Accelera i tempi del progetto e consente una rapida riverniciatura.



Non Propaga Fiamme:

Aggiunge uno strato critico di sicurezza antincendio.

Specifico per un'ampia gamma di superfici porose

Calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, fibrocemento, legno, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, fango cotto, ecc.

Limitazione Importante

Non utilizzare su superfici non assorbenti come plastica, metallo e superfici lucide o scarsamente porose.



Protocollo per Nuove Superfici: Garantire un Inizio Perfetto



1. Stagionatura

Lasciare stagionare i nuovi materiali (malta cementizia, calcestruzzo, ecc.) per almeno 28 giorni.



2. Pulizia

Rimuovere eventuali efflorescenze mediante sabbiatura abrasiva. Neutralizzare le superfici alcaline se necessario.



3. Ispezione

La superficie deve essere completamente asciutta, solida e priva di sporco o macchie di umidità prima dell'applicazione.

Protocollo per Ristrutturazioni e Substrati Speciali



Vecchie Superfici (Ristrutturazioni)

- Rimuovere completamente qualsiasi vecchia vernice scarsamente aderente.
- Se la vernice esistente è in buone condizioni, controllarne la solidità e l'ancoraggio.
- Assicurarci che la superficie sia asciutta, pulita e priva di muffa.



Nota Cruciale di Riparazione: **Inter Bold Suberlev Orange**

Eventuali crepe o fessure esistenti devono essere riempite con Mastice Termico prima del primer.



Caso Speciale (Pannello OSB)

Applicare una mano utilizzando una miscela specifica di 1 parte di acqua e 1 parte di fissativo.

Metodo di Applicazione per una Base ad Alte Prestazioni



1. Diluizione

La miscela standard è 4 parti di acqua per 1 parte di fissativo.

(Nota: Il rapporto può variare a seconda dell'assorbimento della superficie)



2. Strumenti

Applicare utilizzando pennello, rullo, pistola a spruzzo o sistema airless.



3. Tecnica

Applicare su superfici completamente asciutte.

Distribuire il prodotto uniformemente, assicurandosi che non vi siano colature o gocciolamenti.



4. Finitura

Dopo il tempo di asciugatura consigliato, procedere con l'applicazione della finitura desiderata.

Specifiche Tecniche in Sintesi

Proprietà	Specifica
 Copertura	35 – 55 m²/L (con diluizione 4:1)
 Aspetto	Colore trasparente semi-opaco
 Densità	1 ± 0.05 kg/L
 Diluente	Acqua (Rapporto Standard: 1 parte fissativo / 4 parti acqua)
 Temperatura di Applicazione	5°C a 35°C

Ottimizza il Tuo Flusso di Lavoro con Prestazioni ad Azione Rapida



*I tempi di asciugatura e riverniciatura sono basati su condizioni ambientali normali.

Confezionamento e Stoccaggio per Progetti di Ogni Scala

Imballaggi Disponibili



Barattoli da
750 ml



Barattoli
da 4 L



Barattoli
da 15 L

Stoccaggio e Durata



Conservare in luogo fresco (**5°C - 45°C**), lontano dalla luce solare diretta e dal gelo.



Durata: Fino a **2 anni** dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Una volta aperto: Utilizzare entro **15 giorni**.

Standard Professionali e Applicazione Sicura



Sicurezza Prima: Usare dispositivi di protezione individuale (occhiali, maschere, ecc.). Evitare il contatto con pelle e occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Applicatori Approvati: I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore.



Responsabilità Ambientale: Non smaltire il prodotto negli scarichi.



Clausola di Verifica: *“È essenziale effettuare sufficienti test pratici e verifiche in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ogni specifica applicazione.”*

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

Fungilev

Le Fondamenta di una Finitura Impeccabile Iniziano Sotto la Superficie.

Una Guida Professionale alla Decontaminazione e
Protezione delle Superfici.

La minaccia invisibile all'integrità del progetto.

Ogni superficie è un potenziale terreno fertile per i microrganismi. Funghi, alghe, batteri e lieviti non compromettono solo l'estetica, ma anche l'integrità strutturale e sanitaria del tuo lavoro. Questo problema pervasivo colpisce una vasta gamma di materiali, dal cemento e intonaco al legno e finiture verniciate.



La contaminazione è più di un difetto—è un catalizzatore per il fallimento.



Delaminazione del Rivestimento

La crescita microbica sotto la vernice o i rivestimenti crea umidità e rompe il legame adesivo, portando a sfogliamento, bolle e guasti prematuri.



Degrado del Substrato

La contaminazione persistente può indebolire materiali come intonaco, malta e legno nel tempo, compromettendo la loro integrità strutturale.



Rischi Sanitari e per la Salute

La presenza di muffe e batteri crea condizioni antigieniche, una preoccupazione critica in qualsiasi ambiente.



Rielaborazione del Progetto e Costi

Affrontare la contaminazione dopo che un progetto è completato significa costosa rielaborazione, danni alla reputazione e insoddisfazione del cliente.

Domina il Micro-Mondo. Garantisci la tua Superficie.



FUNGILEV

Il Pulitore Sanitario ad Ampio Spettro per la Preparazione
e il Risanamento Professionale delle Superfici.

Un Disinfettante ad Ampio Spettro Progettato per l'Efficacia.

Fungilev è un disinfettante di livello professionale in soluzione acquosa. La sua formulazione è progettata per un'azione ad ampio spettro contro i contaminanti superficiali più comuni.



Batteri



Lieviti



Muffe



Alghe

Quattro Funzioni Principali. Una Soluzione Versatile.



1.

Bonifica delle Superfici


Elimina la contaminazione microbica esistente. Per disinfettare superfici colpite da funghi, alghe e batteri.



2.

Protezione Profilattica

Protegge le superfici pulite dalla futura crescita microbica, creando una barriera resistente.



3.

Primer Pre-Rivestimento

Il trattamento preventivo essenziale prima dell'applicazione di pitture, rivestimenti o sughero spruzzato per garantire massima adesione e longevità.



4.

Incapsulamento dell'Amianto

Tratta in sicurezza le superfici in fibrocemento, incapsulando le fibre di amianto come fase preparatoria prima dell'applicazione del sughero spruzzato.

Compatibilità Universale sui Principali Substrati da Costruzione



Calcestruzzo




Superfici Verniciate



Cemento & Malta



Fibrocemento



Intonaco &
Cartongesso (BA13)



Acciaio Zincato



Legno



Laterizio Ceramico

Protocollo di Applicazione 1: Protezione di Superfici Nuove o Pulite

Obiettivo: Applicare una barriera preventiva contro la futura crescita microbica.



01

Preparazione della Superficie

Assicurarsi che la superficie sia completamente priva di polvere, grasso e altro sporco residuo.



02

Applicazione


Applicare Fungilev direttamente sulla superficie pulita utilizzando un rullo, un pennello o uno spray.



03

Copertura

Per risultati ottimali, applicare due strati incrociati per garantire una barriera uniforme e completa.

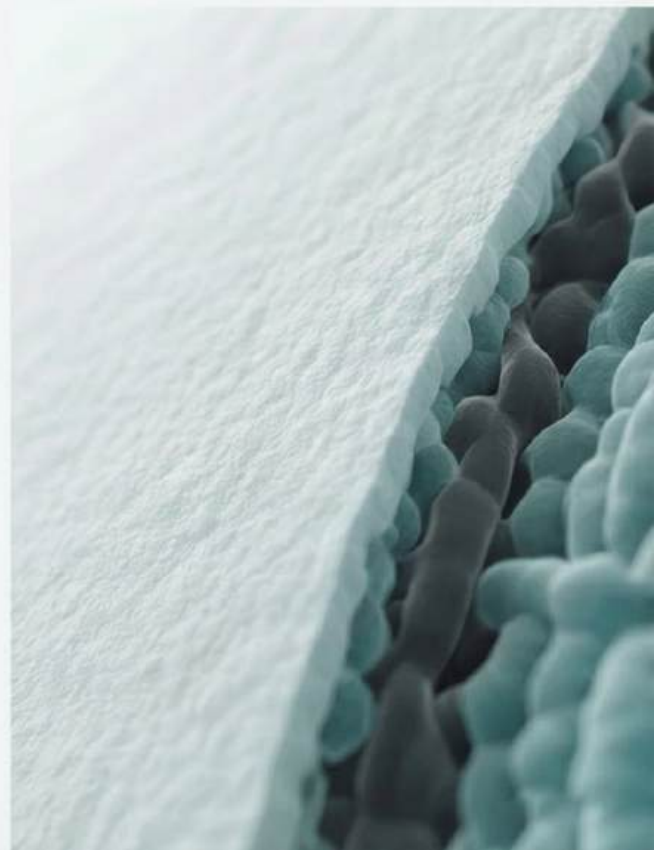

Protocollo di Applicazione 2: Disinfezione e Pulizia delle Superfici Contaminate.

Obiettivo: Eliminare i microrganismi esistenti e pulire il substrato.



01

Pulizia Iniziale

Rimuovere meccanicamente lo sporco superficiale e la crescita microbica utilizzando acqua saponata o candeggina. Lasciare asciugare la superficie.



02

Disinfezione


Una volta che la superficie è pulita, applicare Fungilev utilizzando un rullo, un pennello o uno spray.



03

Saturazione

Applicare due strati incrociati per garantire una penetrazione profonda e l'eradicazione completa di eventuali microrganismi rimanenti.

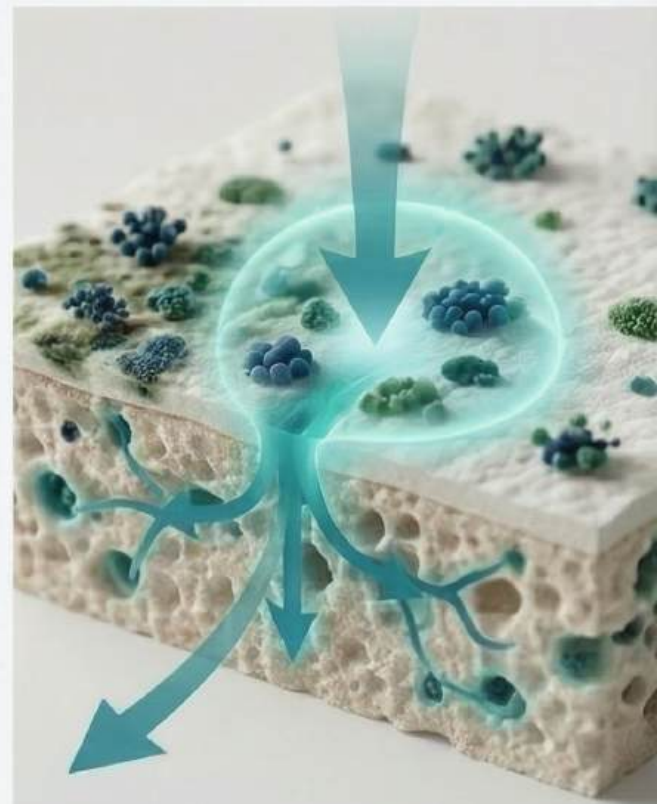

Fungilev: Profilo Tecnico.



Resa

6 - 8 m²/L
(circa 0.15 L/m²)



Tempo di asciugatura

**Pronto per la
riverniciatura
dopo 3 - 4 ore.**



Temperatura di
applicazione

5°C - 35°C



Densità

1 ± 0.05 kg/L



pH

3.0 - 5.0



Aspetto

**Liquido trasparente
leggermente
giallastro**



Solubilità

**Completamente
solubile in acqua**



Odore

Caratteristico

Confezionamento e Conservazione per un'Efficacia Ottimale.

Confezionamento



Formati: Disponibile nei formati da 1 L e 5 L.

Conservazione e Durata di Conservazione



Temperatura: Conservare in un luogo fresco e asciutto tra 5°C e 45°C.



Condizioni: Proteggere dalla luce solare diretta e dal gelo.




Durata di Conservazione Sigillato: Fino a 2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Durata di Conservazione Aperto: Utilizzare entro 15 giorni dall'apertura.

Uso Professionale: Protocolli di Sicurezza e Manipolazione

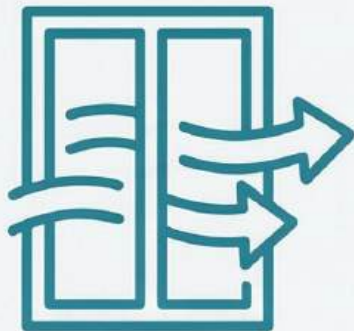

Ventilazione

Applicare sempre in un'area ben ventilata. Evitare l'inalazione di vapori.



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Utilizzare occhiali protettivi, maschere e guanti. Prevenire il contatto del prodotto con pelle e occhi.



Tenere Fuori dalla Portata

Conservare in modo sicuro lontano dai bambini.



Ambientale

Non permettere lo scarico nelle fognature o nei drenaggi.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.



2026
Scheda Tecnica

Flexilev Eco Mortar

A low-angle, upward-looking photograph of a modern building's exterior. The facade is composed of large, rectangular panels in two main colors: a light grey or off-white concrete-like material and a warm, terracotta or orange-brown material. The panels are arranged in a staggered, geometric pattern, creating a sense of depth and architectural complexity. Several rectangular windows are visible, some set into the grey panels and others into the orange panels. The sky in the background is a pale, clear blue. The overall impression is one of clean, industrial design.

Flexilev ECO

La Soluzione Singolare per Protezione,
Prestazione e Finitura.

Le Sfide Persistenti dell'Edilizia Moderna.




Degrado Prematuro

I substrati sono sotto costante attacco da muffe, funghi e dagli elementi.



Umidità Capillare

L'umidità persistente dal terreno compromette l'integrità strutturale e la salute interna.

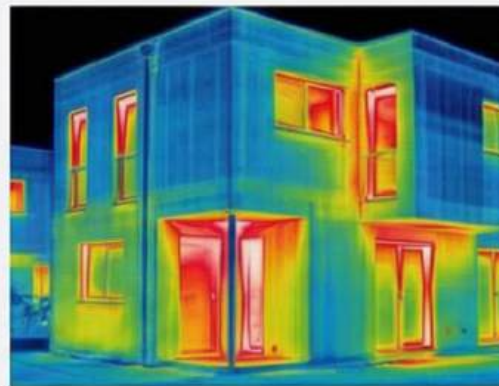

Inefficienza Termica

Uno scarso isolamento porta a perdite di energia, influenzando le prestazioni dell'edificio e i costi operativi.



Complessità del Sistema

Destreggiarsi tra adesivi, livellanti e prodotti di finitura separati è inefficiente e rischia incompatibilità.



Una Malta Avanzata. Progettata per la Massima Versatilità.

Flexilev ECO è una malta leggera, fibrorinforzata progettata per essere il prodotto definitivo tutto-in-uno per livellare, incollare e rifinire. La sua formula unica eco-compatibile offre resistenza, protezione e lavorabilità impareggiabili sia per applicazioni interne che esterne.

Composizione Chiave



Leganti
Idraulici



Minerali Leggeri
Espansi



Fibre di Vetro



Resine
Disidratate

Pilastro 1: Prestazioni e Durata Insuperabili.



Elevata Resistenza agli Elementi

Progettato per una durata contro le intemperie e gli impatti.

Resistenza alla Compressione: 7 N/mm^2

Resistenza alla Flessione: $2,50 \text{ N/mm}^2$



Massima Sicurezza Antincendio

Formula non combustibile per la massima tranquillità in qualsiasi progetto.

Resistenza al Fuoco: Classe A1

Pilastro 2: Uno Scudo di Protezione ed Efficienza



Isolamento Termico Superiore

Un componente critico per Sistemi Compositi di Isolamento Termico Esterno (ETICS) ad alte prestazioni.

Conducibilità Termica: 0.083 W/m·K



Controllo Avanzato Anti-Umidità

La formula idrorepellente e traspirante consente la diffusione del vapore correggendo l'umidità nei battiscopa e nei plinti.

Capillarità dell'Acqua: W2

Pilastro 3: Un'unica Malta per Ogni Applicazione Critica



Adesivo per Cappotto Termico

Fornisce un incollaggio potente e affidabile per pannelli isolanti tra cui sughero, Neopor, EPS e lana di roccia.



Livellamento & Riparazione

Leviga le irregolarità, livella i substrati minerali e ripara le facciate danneggiate per una superficie impeccabile.




Finitura Decorativa

Crea una finitura estetica uniforme e di alta qualità per interni ed esterni, pronta per una gamma di possibilità cromatiche.



La Soluzione Ideale per l'Intero Involucro Edilizio

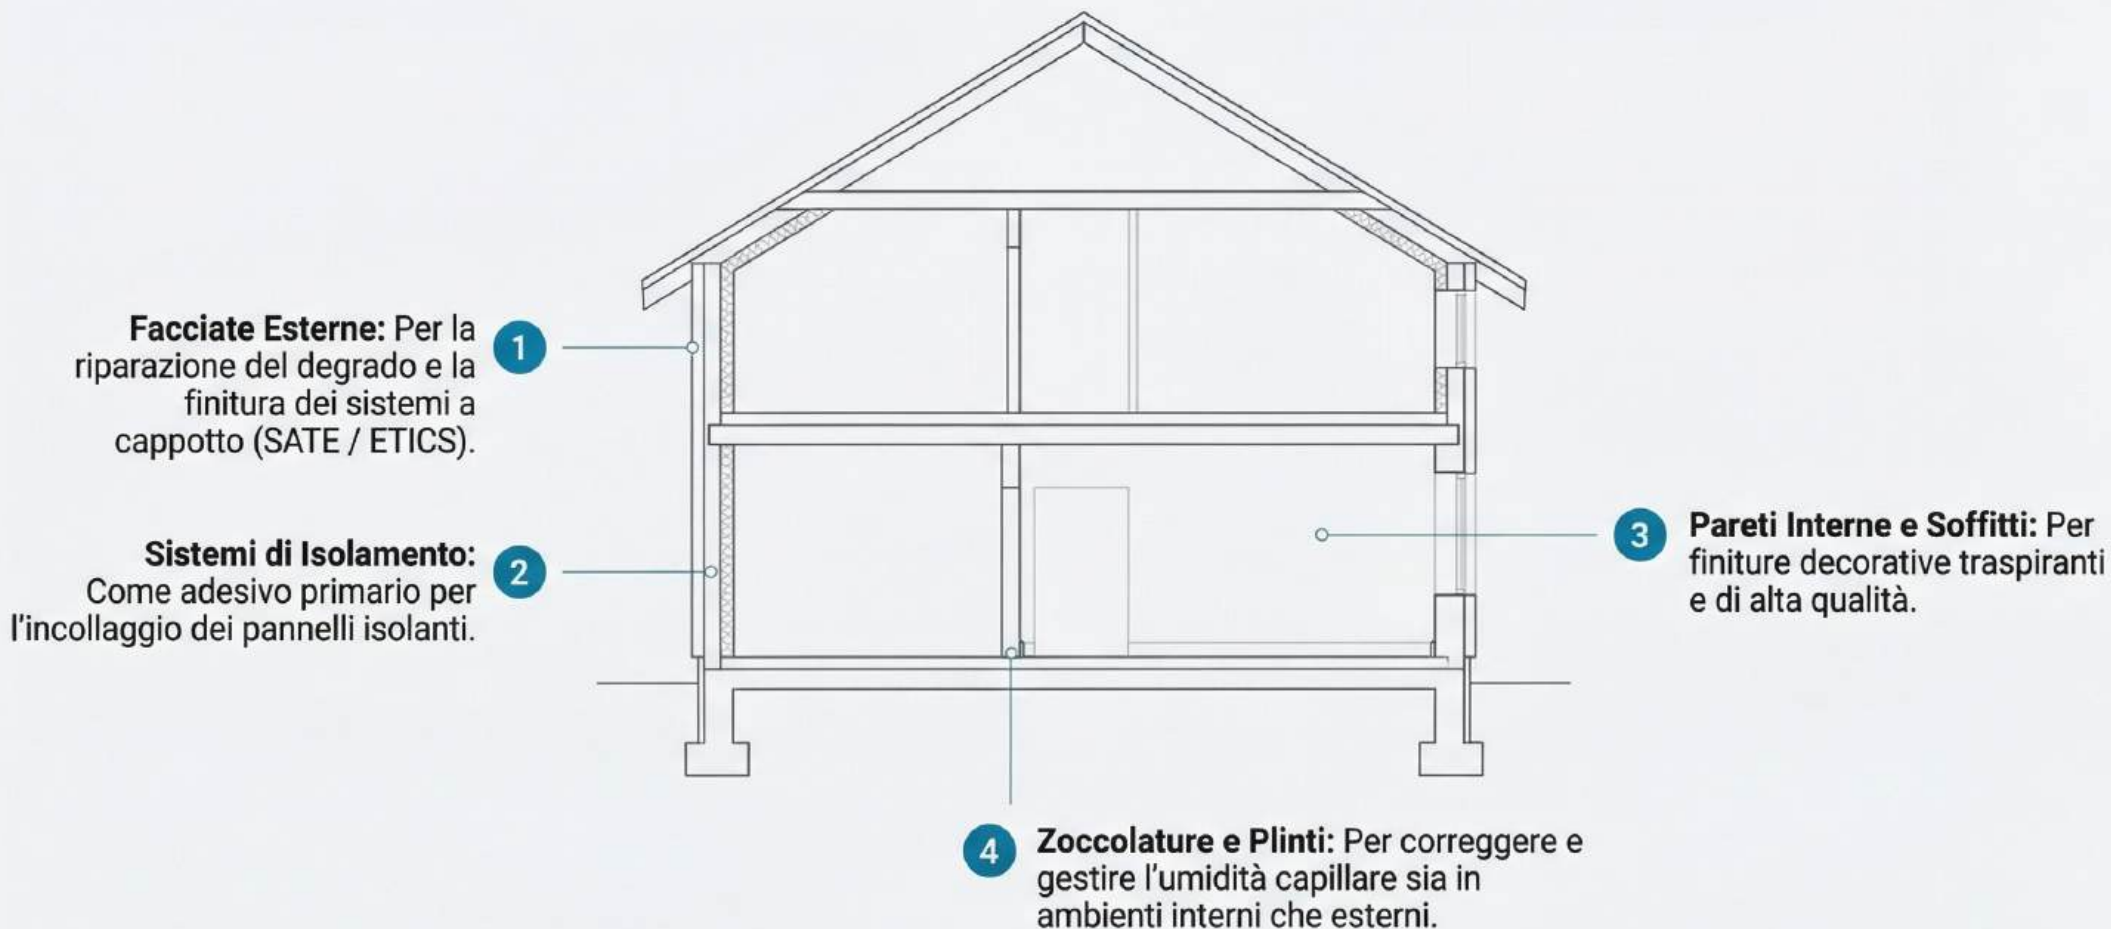

Risultati Professionali, Flusso di Lavoro Semplificato.



Preparazione

- Assicurarsi che il supporto sia solido, pulito e privo di particelle sciolte.
- Pre-inumidire il supporto con acqua pulita prima dell'applicazione.



Miscelazione

- Mescolare un sacco da 12kg con 5-6 L di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo.
- Lasciare riposare la miscela per 1-2 minuti, quindi rimescolare.



Applicazione

- Applicare manualmente con una spatola o con macchine da proiezione Suberlev.
- Applicare in strati di spessore massimo di 3-4 mm.



Finitura

- Una volta applicato, creare la finitura estetica desiderata utilizzando un frattazzo o una spatola in stile stucco veneziano.

Condizione Chiave: Applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C.
Evitare sole diretto, forte vento, pioggia o rischio di gelo.

I Dati Dietro le Prestazioni

Proprietà	Standard	Valore
Conducibilità termica	EN 12667	0.083 W/m·K
Resistenza alla compressione	EN 1015-11	7 N/mm²
Resistenza alla flessione	EN 1015-11	2.50 N/mm²
Capillarità dell'acqua	EN 1015-18	W2
Resistenza al fuoco	-	Classe A1
Dimensione del grano	-	≤ 0.2 mm
Consumo teorico	-	1.10 - 1.20 kg/m ² /mm
Tempo di lavorazione	-	45 - 75 min
Tempo di asciugatura	-	4-6 ore (circa)
Presentazione	-	12 kg sacchi

Qualità Certificata, Sostenibile per Design.



Prestazioni Certificate

Rigorosamente testato e conforme agli standard europei per sicurezza, salute e protezione ambientale.

- Marcatura CE (DoP: 06 UNE-EN 998-1)
- Testato secondo gli standard EN 998-1.



Impegno Ecologico

Formulato con materiali sostenibili per garantire un ambiente più sano sia per gli applicatori che per gli occupanti degli edifici.

- Biodegradabile
- Non tossico

La Scelta è Unica. Il Vantaggio è Chiaro.



PRESTAZIONI

Ottieni una durata strutturale superiore, sicurezza antincendio di Classe A1 e un'eccellente efficienza termica.



PROTEGGI

Combatti attivamente l'umidità, previeni il degrado prematuro da muffe e funghi e garantisci l'integrità a lungo termine.



SEMPLIFICA

Sostituisci molteplici prodotti con un'unica malta versatile per l'incollaggio, il livellamento e la finitura, risparmiando tempo ed eliminando la complessità del sistema.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.