



2026
Scheda Tecnica

**Anti Graffiti
Nanotechnology**



Suberlev Anti-Graffiti: Il Custode Invisibile per le Tue Superfici.

Protezione basata sulla nanotecnologia
contro il vandalismo e il degrado ambientale.

Le Tue Superfici Sono Sotto Costante Assalto.

Ogni giorno, le superfici architettoniche affrontano una raffica di minacce che ne degradano l'aspetto, l'integrità e il valore. Il ciclo di danni e riparazioni è costoso e perpetuo.



Presentazione di Suberlev: Uno Scudo Nanotecnologico.

Suberlev Anti-Graffiti è un trattamento superficiale rivoluzionario che crea una barriera durevole e invisibile. Non facilita solo la pulizia; protegge in modo proattivo da una vasta gamma di minacce prima che causino danni permanenti.



Nanotecnologia Avanzata



Strato Protettivo Sacrificale




Impermeabile ma Traspirante



Un Trattamento. Protezione Completa.

Suberlev offre una difesa poliedrica contro le cause più comuni di degrado delle superfici, semplificando la manutenzione e preservando l'estetica.

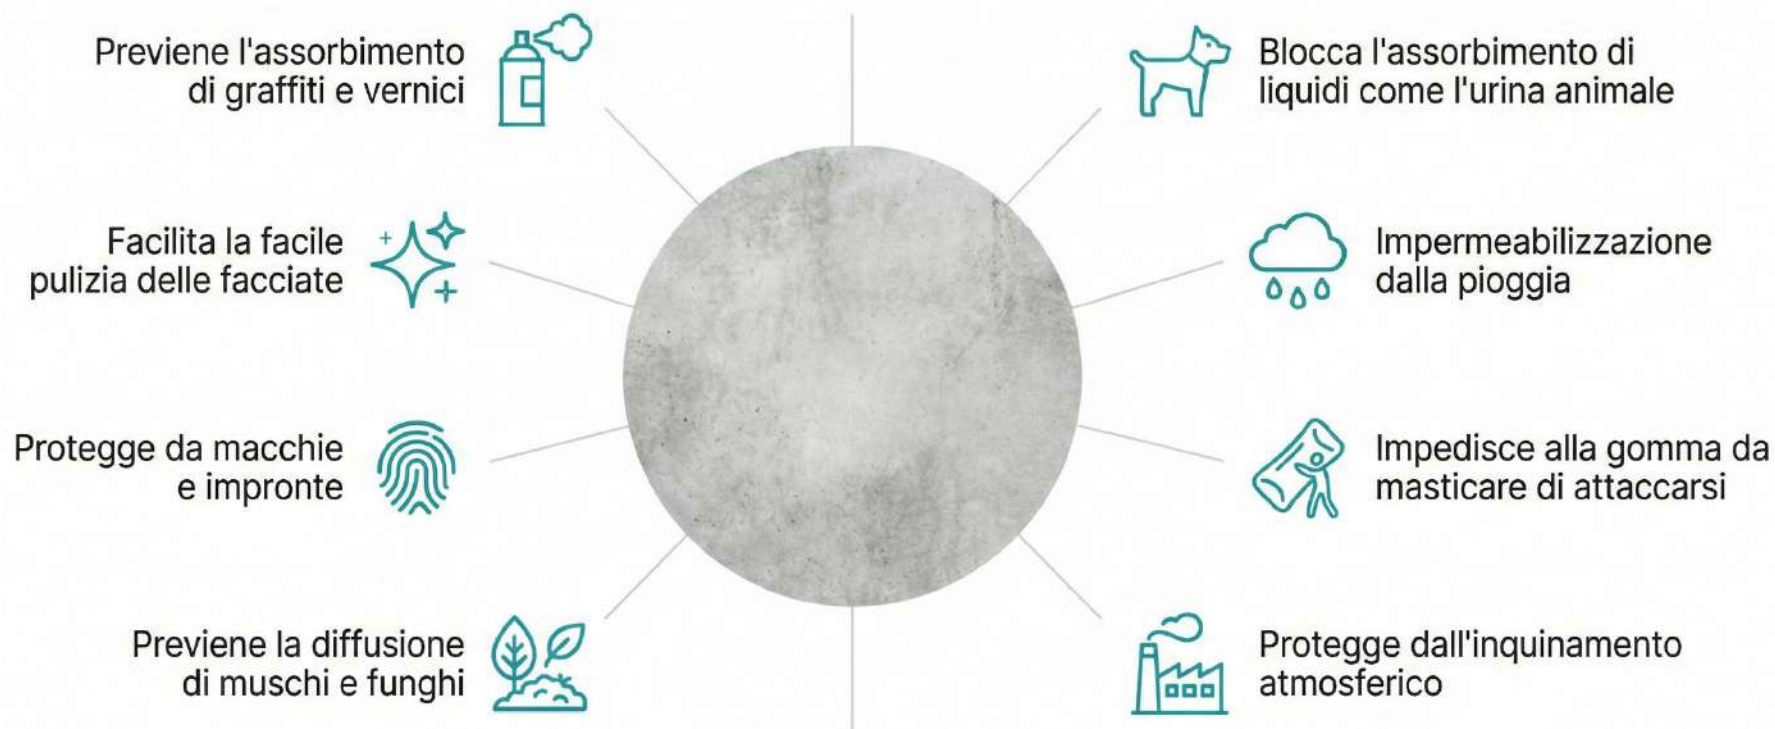


Formulazione Avanzata per Prestazioni e Integrità Superiori

Il potere di Suberlev risiede nel suo equilibrio unico di proprietà, progettato per proteggere la superficie senza danneggiarla.



TRASPIRANTE

Permette la fuoriuscita del vapore acqueo, prevenendo l'accumulo di umidità e preservando l'integrità strutturale del substrato.



CHIMICAMENTE INERTE

Resistente ai mezzi alcalini e acidi, garantendo durata in ambienti urbani o industriali difficili.



OTTICAMENTE TRASPARENTE

Non cambia il colore o la finitura della superficie se applicato correttamente. (Nota: Eseguire test precedenti su superfici scure o molto assorbenti.)



ECO-CONSAPEVOLE

Non contiene APEO né solventi, offrendo una soluzione più sicura per gli applicatori e l'ambiente.

Progettato per praticamente qualsiasi superficie porosa o non porosa.

La robusta formulazione di Suberlev aderisce a una vasta gamma di comuni materiali da costruzione, rendendola una soluzione unicamente versatile per nuove costruzioni e ristrutturazioni.

Cemento Intonaco Cartongesso

Fibrocemento **Calcestruzzo** Acciaio Zincato

Malta **Pietra Naturale** Argilla Cotta

Mattone Ceramico **Legno** Piastrella Ceramica

Argilla Cotta Feltro Asfaltico

Applicazione Professionale per Risultati Ottimali

Segui queste linee guida per uno scudo protettivo impeccabile e duraturo.



1

PREPARARE

Assicurarsi che la superficie sia accuratamente pulita e asciutta.



2

APPLICARE


Usare pennello o spray per uno strato uniforme.



3

DILUIRE (se necessario)

Superfici ruvide: Applicare senza diluizione.
Superfici lisce: Può essere diluito fino a 2:1 con acqua.



4


CONDIZIONI

Applicare a temperature comprese tra 5-25°C.
Evitare sole diretto, vento forte o superfici molto calde.

Il vandalismo si verifica. Il danno non è inevitabile.

Con Suberlev, la rimozione dei graffiti si trasforma da un processo chimico aggressivo in una semplice attività di pulizia.

PRIMA



I graffiti vengono rimossi con acqua calda applicata con una spazzola, o acqua a pressione.

DOPO



Nota Importante: Dopo la pulizia, si raccomanda di riapplicare un nuovo strato protettivo sull'area trattata per ripristinare la protezione completa.

Dati Tecnici & Proprietà Fisiche.

Resa	8 - 10 m ² /L (ca. 0.30-0.40 L/m ²)	
Aspetto	Colore: Trasparente Odore: Caratteristico	
Proprietà Fisiche	pH	< 10
	Viscosità	< 200 cps
	Densità	0.94 – 0.96 g/m ³
Riapplicazione	Consigliata ogni 2 anni o dopo la rimozione di graffiti.	

Specifiche di Imballaggio e Conservazione.

Formati Disponibili



Conservazione e Scadenza



Ubicazione: Conservare in un luogo fresco, lontano dalla luce solare e dal gelo.



Temperatura: Tra 5°C e 45°C.



Scadenza (Sigillato): Fino a 2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Scadenza (Aperto): Utilizzare entro 15 giorni.

Sicurezza e standard professionali.

L'uso responsabile e l'applicazione professionale sono fondamentali per le prestazioni e la sicurezza dei prodotti Suberlev.



Tenere lontano dai bambini.



Utilizzare dispositivi di protezione individuale (occhiali, maschere, ecc.).
Evitare il contatto con pelle e occhi.



Non scaricare nelle fognature.

Standard di applicazione

I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.