



2026
Scheda Tecnica

Fungilev

Le Fondamenta di una Finitura Impeccabile Iniziano Sotto la Superficie.


Una Guida Professionale alla Decontaminazione e
Protezione delle Superfici.

La minaccia invisibile all'integrità del progetto.

Ogni superficie è un potenziale terreno fertile per i microrganismi. Funghi, alghe, batteri e lieviti non compromettono solo l'estetica, ma anche l'integrità strutturale e sanitaria del tuo lavoro. Questo problema pervasivo colpisce una vasta gamma di materiali, dal cemento e intonaco al legno e finiture verniciate.



La contaminazione è più di un difetto—è un catalizzatore per il fallimento.




Delaminazione del Rivestimento

La crescita microbica sotto la vernice o i rivestimenti crea umidità e rompe il legame adesivo, portando a sfogliamento, bolle e guasti prematuri.



Degrado del Substrato

La contaminazione persistente può indebolire materiali come intonaco, malta e legno nel tempo, compromettendo la loro integrità strutturale.



Rischi Sanitari e per la Salute

La presenza di muffe e batteri crea condizioni antigieniche, una preoccupazione critica in qualsiasi ambiente.



Rielaborazione del Progetto e Costi

Affrontare la contaminazione dopo che un progetto è completato significa costosa rielaborazione, danni alla reputazione e insoddisfazione del cliente.

Domina il Micro-Mondo. Garantisci la tua Superficie.




FUNGILEV


Il Pulitore Sanitario ad Ampio Spettro per la Preparazione
e il Risanamento Professionale delle Superfici.

Un Disinfettante ad Ampio Spettro Progettato per l'Efficacia.

Fungilev è un disinfettante di livello professionale in soluzione acquosa. La sua formulazione è progettata per un'azione ad ampio spettro contro i contaminanti superficiali più comuni.



Batteri



Lieviti



Muffe



Alghe

Quattro Funzioni Principali. Una Soluzione Versatile.

1.



Bonifica delle Superfici

Elimina la contaminazione microbica esistente. Per disinfettare superfici colpite da funghi, alghe e batteri.


2.



Protezione Profilattica

Protegge le superfici pulite dalla futura crescita microbica, creando una barriera resistente.

3.



Primer Pre-Rivestimento

Il trattamento preventivo essenziale prima dell'applicazione di pitture, rivestimenti o sughero spruzzato per garantire massima adesione e longevità.

4.



Incapsulamento dell'Amianto

Tratta in sicurezza le superfici in fibrocemento, incapsulando le fibre di amianto come fase preparatoria prima dell'applicazione del sughero spruzzato.

Compatibilità Universale sui Principali Substrati da Costruzione




Calcestruzzo



Superfici Verniciate



Cemento & Malta



Fibrocemento



Intonaco &
Cartongesso (BA13)



Acciaio Zincato



Legno



Laterizio Ceramico

Protocollo di Applicazione 1: Protezione di Superfici Nuove o Pulite

Obiettivo: Applicare una barriera preventiva contro la futura crescita microbica.



01

Preparazione della Superficie

Assicurarsi che la superficie sia completamente priva di polvere, grasso e altro sporco residuo.



02

Applicazione


Applicare Fungilev direttamente sulla superficie pulita utilizzando un rullo, un pennello o uno spray.



03

Copertura

Per risultati ottimali, applicare due strati incrociati per garantire una barriera uniforme e completa.

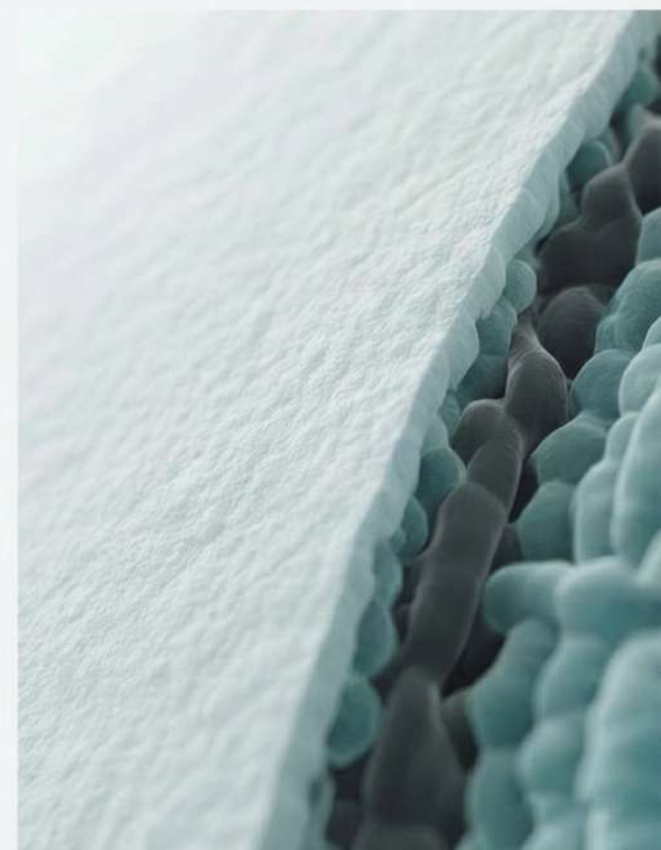

Protocollo di Applicazione 2: Disinfezione e Pulizia delle Superfici Contaminate.

Obiettivo: Eliminare i microrganismi esistenti e pulire il substrato.



01 Pulizia Iniziale

Rimuovere meccanicamente lo sporco superficiale e la crescita microbica utilizzando acqua saponata o candeggina. Lasciare asciugare la superficie.




02 Disinfezione

Una volta che la superficie è pulita, applicare Fungilev utilizzando un rullo, un pennello o uno spray.



03 Saturazione

Applicare due strati incrociati per garantire una penetrazione profonda e l'eradicazione completa di eventuali microrganismi rimanenti.

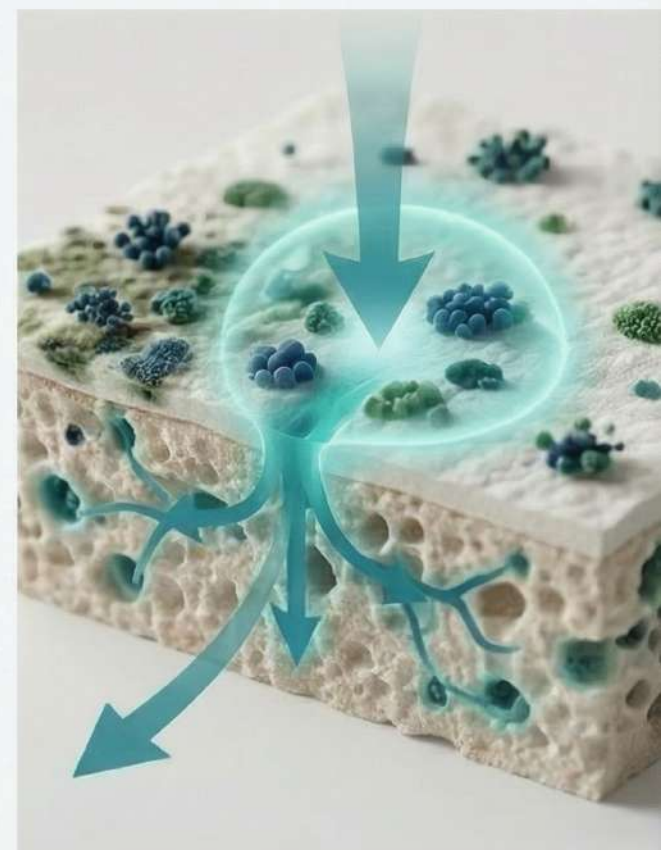

Fungilev: Profilo Tecnico.



Resa

6 - 8 m²/L
(circa 0.15 L/m²)



Tempo di asciugatura

**Pronto per la
riverniciatura
dopo 3 - 4 ore.**




Temperatura di
applicazione

5°C - 35°C



Densità

1 ± 0.05 kg/L



pH

3.0 - 5.0



Aspetto

**Liquido trasparente
leggermente
giallastro**



Solubilità

**Completamente
solubile in acqua**



Odore

Caratteristico

Confezionamento e Conservazione per un'Efficacia Ottimale.

Confezionamento



Formati: Disponibile nei formati da 1 L e 5 L.

Conservazione e Durata di Conservazione




Temperatura: Conservare in un luogo fresco e asciutto tra 5°C e 45°C.



Condizioni: Proteggere dalla luce solare diretta e dal gelo.




Durata di Conservazione Sigillato: Fino a 2 anni dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Durata di Conservazione Aperto: Utilizzare entro 15 giorni dall'apertura.

Uso Professionale: Protocolli di Sicurezza e Manipolazione

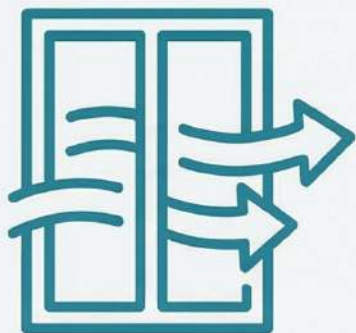

Ventilazione

Applicare sempre in un'area ben ventilata. Evitare l'inalazione di vapori.



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Utilizzare occhiali protettivi, maschere e guanti. Prevenire il contatto del prodotto con pelle e occhi.



Tenere Fuori dalla Portata

Conservare in modo sicuro lontano dai bambini.



Ambientale

Non permettere lo scarico nelle fognature o nei drenaggi.

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.