



2026
Scheda Tecnica

Suber Fix - Primer

La Base per una Finitura Impeccabile

SUBER FIX PRIMER: Nanotecnologia
Avanzata per una Preparazione
Superiore della Superficie




Ogni Finitura Superiore Inizia con una Fondazione Intelligente

Nella costruzione e ristrutturazione, la qualità finale è determinata dalla preparazione. Problemi comuni come scarsa adesione, assorbimento superficiale irregolare e degrado del substrato possono portare a costosi fallimenti. **SUBER FIX Primer** è progettato per mitigare questi rischi, garantendo le prestazioni e la longevità del rivestimento finale.



Sfoggia/Sfoliazione

La sfoggia/sfoliazione è una spellatura continua e qualsiasi distacco della vernice che solleva e riduce e compromette la coesione.



Assorbimento Irregolare

L'assorbimento irregolare è una penetrazione incoerente che presenta umidità e grado di assorbimento incoerenti.



Degrado della Superficie

Il degrado della superficie è una frattura della coesione che può essere un segno di decadimento strutturale sottostante.

Un Balzo Tecnologico nella Preparazione delle Superfici

SUBER FIX è un primer fissativo acrilico a base di nanotecnologia, progettato per interni, facciate e tetti.

1. Bilancia l'Assorbimento

Ideale per nuove costruzioni per garantire una finitura uniforme.

2. Indurisce & Ripristina:

Rafforza le superfici in cattive condizioni durante i progetti di ristrutturazione.

3. Primer Universale:


Funge da primer ad alte prestazioni per pitture a base d'acqua.




Progettato a livello molecolare per la massima penetrazione

Il potere di SUBER FIX risiede nella sua formulazione nanotecnologica. Il primer è composto da molecole estremamente fini che gli conferiscono un'elevata capacità di penetrazione. A differenza dei primer convenzionali che formano una pellicola sulla superficie, SUBER FIX penetra in profondità nel substrato, indurendolo e consolidandolo dall'interno per un'adesione e una durata eccezionali.

Primer convenzionale

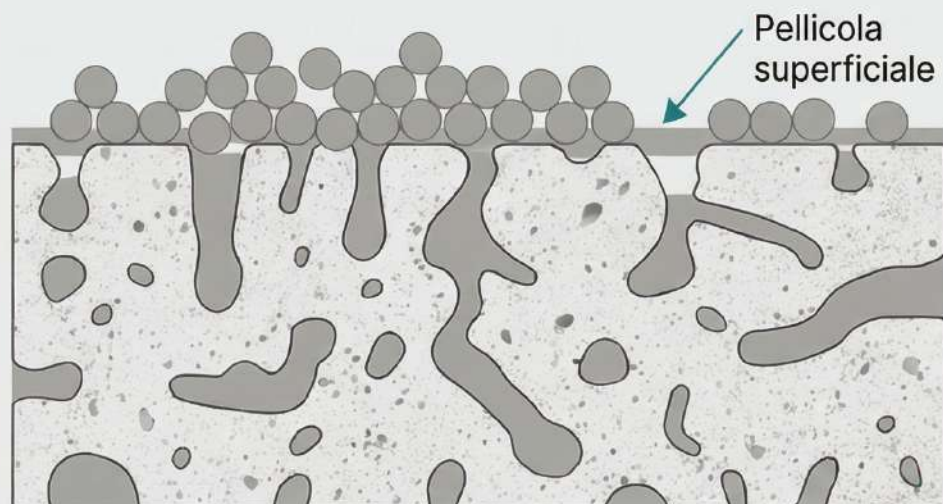

Nanotecnologia SUBER FIX

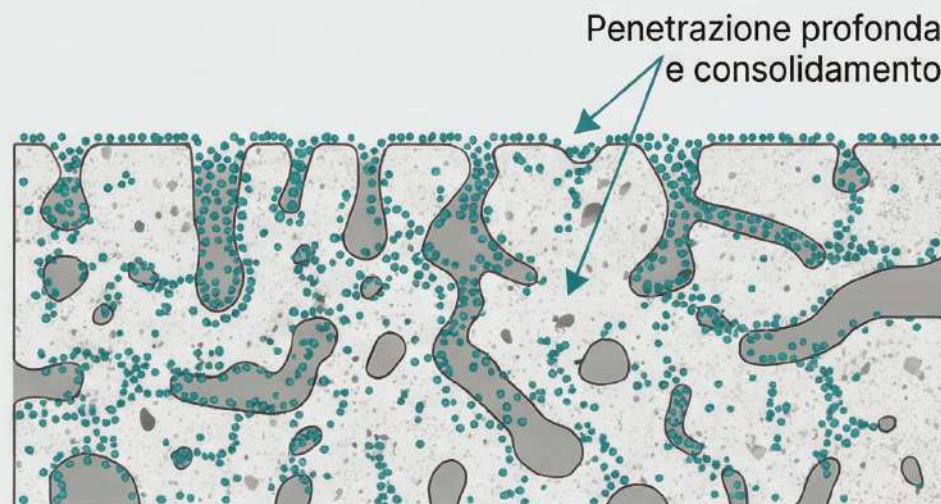

Progettato per Prestazioni e Durata Senza Pari



Resistente alle Intemperie:

Assicura una protezione a lungo termine sulle superfici esterne.



Elevata Penetrazione:

Consolida le superfici deboli per una base solida.



Eccellente Adesione:

Garantisce un legame potente e duraturo per le finiture.



Rapido Effetto Idrofobico:

Respinge l'acqua per proteggere il substrato.



Traspirante:

Permeabile al vapore acqueo, prevenendo l'accumulo di umidità.



Asciugatura Rapida:

Accelera i tempi del progetto e consente una rapida riverniciatura.



Non Propaga Fiamme:

Aggiunge uno strato critico di sicurezza antincendio.

Specifico per un'ampia gamma di superfici porose

Calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, fibrocemento, legno, malta, mattoni ceramici, pietra naturale, fango cotto, ecc.

Limitazione Importante

Non utilizzare su superfici non assorbenti come plastica, metallo e superfici lucidate o scarsamente porose.



Protocollo per Nuove Superfici: Garantire un Inizio Perfetto



1. Stagionatura

Lasciare stagionare i nuovi materiali (malta cementizia, calcestruzzo, ecc.) per almeno 28 giorni.



2. Pulizia

Rimuovere eventuali efflorescenze mediante sabbiatura abrasiva. Neutralizzare le superfici alcaline se necessario.



3. Ispezione

La superficie deve essere completamente asciutta, solida e priva di sporco o macchie di umidità prima dell'applicazione.

Protocollo per Ristrutturazioni e Substrati Speciali



Vecchie Superfici (Ristrutturazioni)

- Rimuovere completamente qualsiasi vecchia vernice scarsamente aderente.
- Se la vernice esistente è in buone condizioni, controllarne la solidità e l'ancoraggio.
- Assicurarci che la superficie sia asciutta, pulita e priva di muffa.



Caso Speciale (Pannello OSB)

Applicare una mano utilizzando una miscela specifica di 1 parte di acqua e 1 parte di fissativo.



Nota Cruciale di Riparazione: Inter Bold Suberlev Orange

Eventuali crepe o fessure esistenti devono essere riempite con Mastice Termico prima del primer.

Metodo di Applicazione per una Base ad Alte Prestazioni



1. Diluizione

La miscela standard è 4 parti di acqua per 1 parte di fissativo.
(Nota: Il rapporto può variare a seconda dell'assorbimento della superficie)



2. Strumenti

Applicare utilizzando pennello, rullo, pistola a spruzzo o sistema airless.



3. Tecnica

Applicare su superfici completamente asciutte. Distribuire il prodotto uniformemente, assicurandosi che non vi siano colature o gocciolamenti.



4. Finitura

Dopo il tempo di asciugatura consigliato, procedere con l'applicazione della finitura desiderata.

Specifiche Tecniche in Sintesi

Proprietà	Specifica
 Copertura	35 – 55 m²/L (con diluizione 4:1)
 Aspetto	Colore trasparente semi-opaco
 Densità	1 ± 0.05 kg/L
 Diluente	Acqua (Rapporto Standard: 1 parte fissativo / 4 parti acqua)
 Temperatura di Applicazione	5°C a 35°C

Ottimizza il Tuo Flusso di Lavoro con Prestazioni ad Azione Rapida



Tempo di
Asciugatura
1 a 2 ore



Tempo di
Riverniciatura
3 a 4 ore



Tempo di Transito
(Consentito)
48 ore

*I tempi di asciugatura e riverniciatura sono basati su condizioni ambientali normali.

Confezionamento e Stoccaggio per Progetti di Ogni Scala

Imballaggi Disponibili



Barattoli da
750 ml



Barattoli
da 4 L



Barattoli
da 15 L

Stoccaggio e Durata



Conservare in luogo fresco (**5°C - 45°C**), lontano dalla luce solare diretta e dal gelo.



Durata: Fino a **2 anni** dalla data di produzione nel contenitore originale sigillato.



Una volta aperto: Utilizzare entro **15 giorni**.

Standard Professionali e Applicazione Sicura



Sicurezza Prima: Usare dispositivi di protezione individuale (occhiali, maschere, ecc.). Evitare il contatto con pelle e occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Applicatori Approvati: I prodotti SUBERLEV devono essere applicati da applicatori approvati dal produttore.



Responsabilità Ambientale: Non smaltire il prodotto negli scarichi.



Clausola di Verifica: *“È essenziale effettuare sufficienti test pratici e verifiche in ogni caso per garantire la compatibilità del prodotto con ogni specifica applicazione.”*

Aiutaci ad Aiutarti

Innovazione nella Protezione.



Le informazioni fornite si basano su una vasta esperienza pratica e test di laboratorio. Si raccomandano test pratici per garantire la compatibilità per ogni specifica applicazione.